

# xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISCHE FARBEN

36 501 979 Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Light Gold gebürstet	36 501 979-27
	Chrom	36 501 979-00
	Platin gebürstet	36 501 979-06
	Platin	36 501 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 501 979-09
	Dark Chrome	36 501 979-19
	Light Gold	36 501 979-26
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 979-28
	Schwarz matt	36 501 979-33
	Dark Brass gebürstet	36 501 979-39
	Bronze gebürstet	36 501 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 979-47
	Chrom gebürstet	36 501 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 979-99

## Benötigtes Zubehör



- xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 110 mm
  - Integrierte Vorabsperrrungen

## Benötigtes Zubehör




- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90


## Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

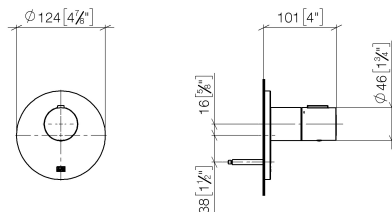

## Durchflussdiagramm

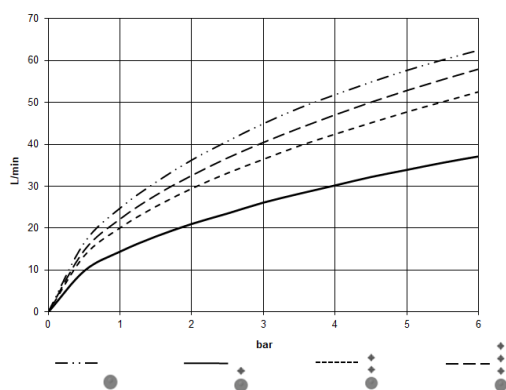

## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Light Gold gebürstet      **SERIENSPEZIFISC**

---

36 501 979    Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

