

36 501 985 Produktversion bis 02.02.2021



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Chrom	36 501 985-00
	Platin gebürstet	36 501 985-06
	Platin	36 501 985-08
	Dark Chrome	36 501 985-19
	Light Gold gebürstet	36 501 985-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 985-28
	Schwarz matt	36 501 985-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 985-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 985-47
	Chrom gebürstet	36 501 985-93
	Dark Platin gebürstet	36 501 985-99

**Benötigtes Zubehör**



**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90  
 •Max. Einbautiefe 160 mm  
 •Min. Einbautiefe 95 mm

**Benötigtes Zubehör**



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90


**Empfohlenes Zubehör**




**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

36 501 985 Produktversion bis 02.02.2021

mm [inches]

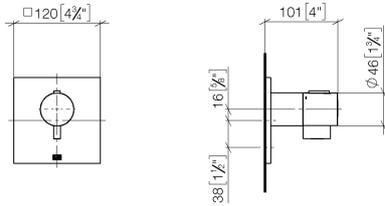

Durchflussdiagramm

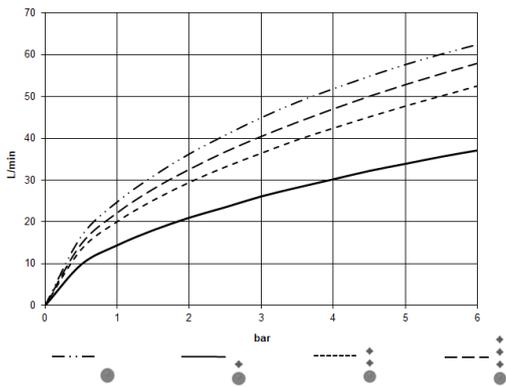

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



# xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Chrom

SERIENSPEZIFISC

36 501 985 Produktversion bis 02.02.2021


## Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

LGA\_29

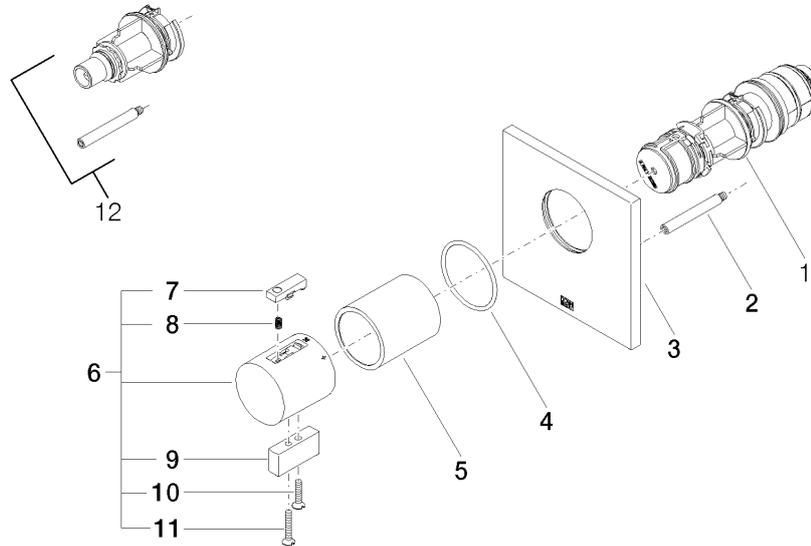

**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
12	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
9	09 20 33 006-00	Griff	1,00	10
11	09 30 30 160-00	Schraube	1,00	10
8	90 16 02 027 00 90	Feder	1,00	2
6	04 17 33 006 00-00	Griff	1,00	60
3	09 11 02 196-00	Abdeckung	1,00	60
10	09 30 30 159-00	Schraube	1,00	10
2	90 31 09 095 00 90	Stange	1,00	2
5	90 21 02 112 00-00	Huelse	1,00	10
4	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
7	90 21 33 011 00-13	Griff	1,00	2
1	90 15 02 065 00 90	Kartusche	1,00	2