

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISCHE FARBEN

36 501 985

Produktversion bis 02.02.2021



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Platin gebürstet	36 501 985-06
	Chrom	36 501 985-00
	Platin	36 501 985-08
	Dark Chrome	36 501 985-19
	Light Gold gebürstet	36 501 985-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 985-28
	Schwarz matt	36 501 985-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 985-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 985-47
	Chrom gebürstet	36 501 985-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 985-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -

35 503 970 90

- Max. Einbautiefe 160 mm
- Min. Einbautiefe 95 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90



Durchflussdiagramm

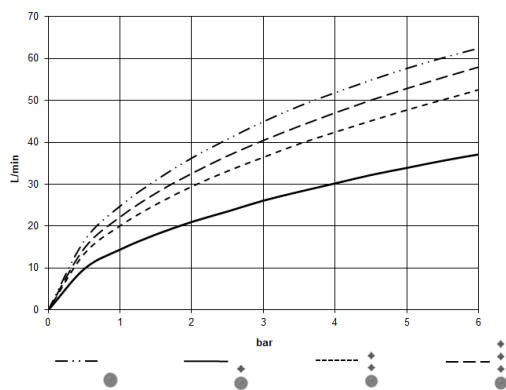

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 501 985 Produktversion bis 02.02.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	LGA_29
-----------	-----------------	--------	--------

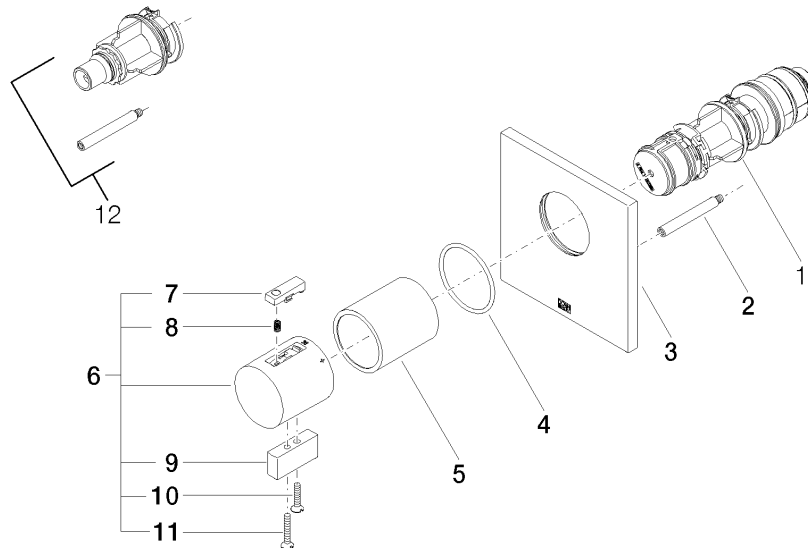

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	09 20 33 006-06	Griff	1,00	10
6	04 17 33 006 00-06	Griff	1,00	60
8	90 16 02 027 00 90	Feder	1,00	2
10	09 30 30 159-06	Schraube	1,00	10
3	09 11 02 196-06	Abdeckung	1,00	60
12	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
11	09 30 30 160-06	Schraube	1,00	10
5	90 21 02 112 00-06	Huelse	1,00	10
4	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
2	90 31 09 095 00 90	Stange	1,00	2
7	90 21 33 011 00-13	Griff	1,00	2
1	90 15 02 065 00 90	Kartusche	1,00	2