

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISCHE FARBEN

36 503 780

Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Light Gold gebürstet | 36 503 780-27 |
| | Chrom | 36 503 780-00 |
| | Platin gebürstet | 36 503 780-06 |
| | Platin | 36 503 780-08 |
| | Dark Chrome | 36 503 780-19 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 503 780-28 |
| | Schwarz matt | 36 503 780-33 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 503 780-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 36 503 780-47 |
| | Chrom gebürstet | 36 503 780-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 36 503 780-99 |

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -

35 503 970 90

- Min. Einbautiefe 115 mm
- Max. Einbautiefe 155 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm -


12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

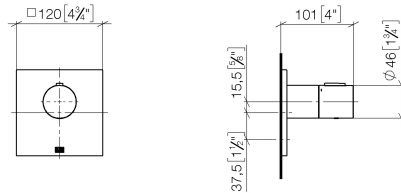

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 503 780 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | | |
|-----------|---------------------|--------|
| WRAS_2011 | DVGW_DW- 6512DN0 | LGA_29 |
|-----------|---------------------|--------|

