

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet

SERIENSPEZIFISC















(22kt Gold)

36 503 979

Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 979-46
	Chrom	36 503 979-00
	Platin gebürstet	36 503 979-06
	Platin	36 503 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 503 979-09
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Light Gold	36 503 979-26
	Light Gold gebürstet	36 503 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 979-28
	Schwarz matt	36 503 979-33
	Bronze gebürstet	36 503 979-42
	Champagne (22kt Gold)	36 503 979-47
	Chrom gebürstet	36 503 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 979-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -

35 503 970 90

•Max. Einbautiefe 110 mm

•Min. Einbautiefe 85 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm -


12 360 970 90

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC (22kt Gold)

36 503 979 Produktversion ab 01.09.2022
mm [inches]

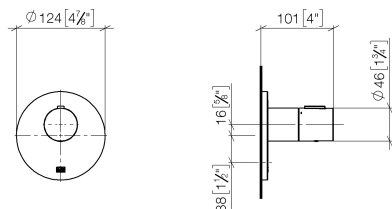

Durchflussdiagramm

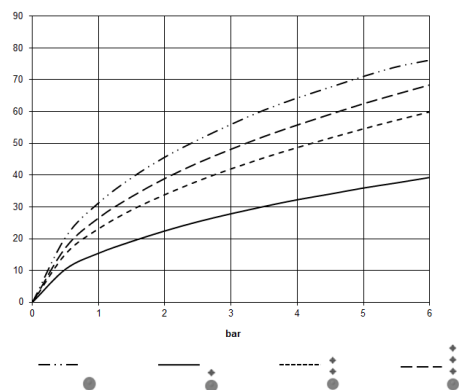

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC
(22kt Gold)

36 503 979 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet **SERIENSPEZIFISC**
(22kt Gold)

36 503 979 Produktversion ab 01.09.2022

