








36 503 985



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

	Champagne (22kt Gold)	36 503 985-47
	Chrom	36 503 985-00
	Platin gebürstet	36 503 985-06
	Platin	36 503 985-08
	Dark Chrome	36 503 985-19
	Light Gold gebürstet	36 503 985-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 985-28
	Schwarz matt	36 503 985-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 985-46
	Chrom gebürstet	36 503 985-93
	Dark Platin gebürstet	36 503 985-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90
 •Max. Einbautiefe 160 mm
 •Min. Einbautiefe 95 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90


Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

36 503 985

mm [inches]

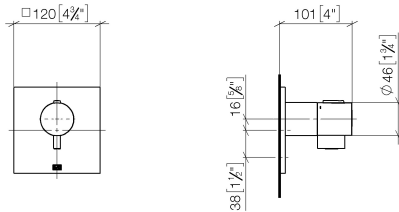

Durchflussdiagramm

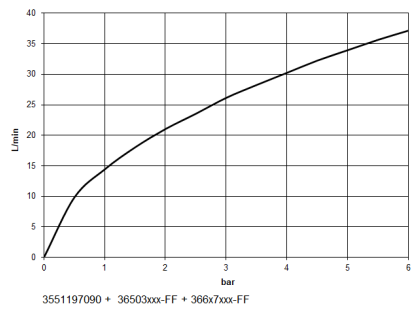

Zertifikate

WRAS_2011026.

DVGW_DW-
6512DN0706.

LGA_29930.

36 503 985

