

36 512 979



- druckvoller Flachstrahl
- horizontaler Strahl
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Strahl verstellbar
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 10 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Light Gold	36 512 979-26
	Chrom	36 512 979-00
	Platin gebürstet	36 512 979-06
	Platin	36 512 979-08
	Dark Chrome	36 512 979-19
	Light Gold gebürstet	36 512 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 512 979-28
	Schwarz matt	36 512 979-33
	Bronze gebürstet	36 512 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 512 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 512 979-47
	Chrom gebürstet	36 512 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 512 979-99

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Wandeinbaukasten -** 35 206 970 90  
 • Min. Einbautiefe 100 mm  
 • Max. Einbautiefe 173 mm

**Empfohlenes Zubehör**



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90


**Benötigtes Zubehör**




**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 512 979


mm [inches]

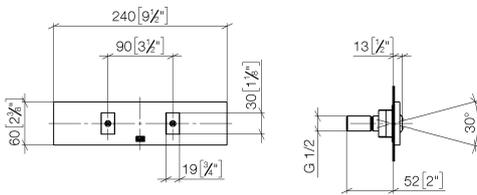

**Durchflussdiagramm**

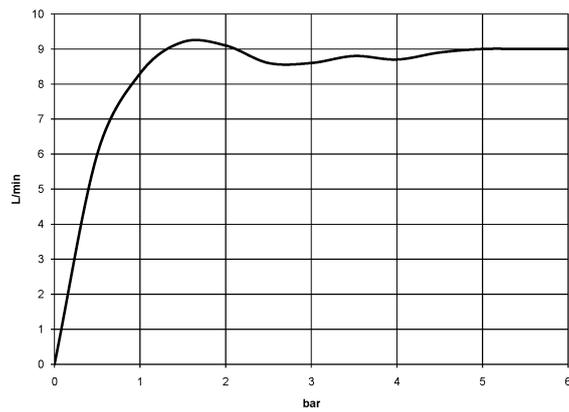

**Wurfweitendiagramm**

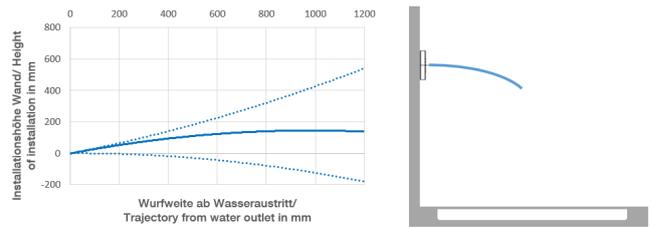

**Zertifikate**

LGA\_29335.

36 512 979

