

36 717 882



- Ausladung 240 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 717 882-19
	Chrom	36 717 882-00
	Platin gebürstet	36 717 882-06
	Platin	36 717 882-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 717 882-28
	Schwarz matt	36 717 882-33
	Dark Brass gebürstet	36 717 882-39
	Bronze gebürstet	36 717 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 717 882-46
	Champagne (22kt Gold)	36 717 882-47
	Chrom gebürstet	36 717 882-93
	Dark Platinum gebürstet	36 717 882-99

**Benötigtes Zubehör**



- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
  - Min. Einbautiefe 85 mm


**Benötigtes Zubehör**




- UP-Wandbatterie , variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 145 mm

36 717 882

mm [inches]

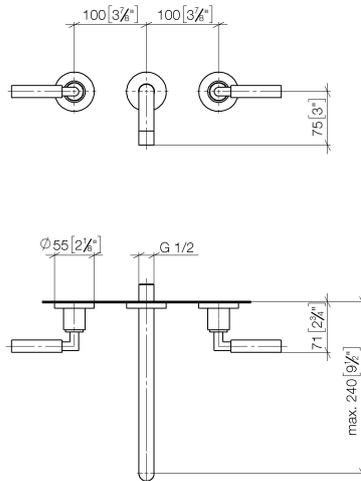

**Durchflussdiagramm**

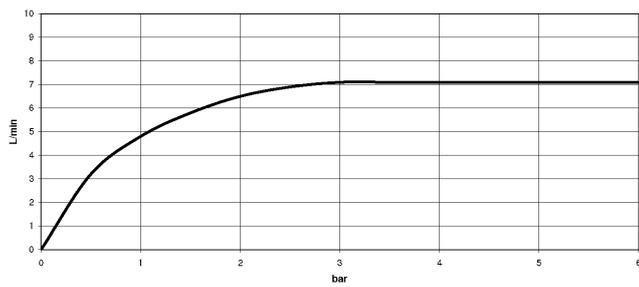

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

---

TARA

36 717 882

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_18

36 717 882

