

36 863 660 Produktversion ab 01.07.2023



- Auslaufvariante mit Biegeradius von 90 °
- Ausladung 250 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNB

0,	Light Gold	36 863 660-26
	Chrom	36 863 660-00
	Platin gebürstet	36 863 660-06
	Dark Chrome	36 863 660-19
	Light Gold gebürstet	36 863 660-27
	Schwarz matt	36 863 660-33
	Dark Brass gebürstet	36 863 660-39
	Bronze gebürstet	36 863 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 863 660-46
	Champagne (22kt Gold)	36 863 660-47
	Chrom gebürstet	36 863 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 863 660-99

Benötigtes Zubehör

UP-Wand-Einhandbatterie -

- •Min. Einbautiefe 80 mm
- •Max. Einbautiefe 95 mm
- Positionierung des Mischers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.

35 860 970 90



Benötigtes Zubehör


UP-Wand-Einhandbatterie, **Mischer rechts**-

Ibatterie, 35 816 970 90


 ACHTUNG: Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.



36 863 660 Produktversion ab 01.07.2023



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Scottish Water **Byelaws**

UK Water Supply Regulations



META


36 863 660 Produktversion ab 01.07.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2107



36 863 660 Produktversion ab 01.07.2023

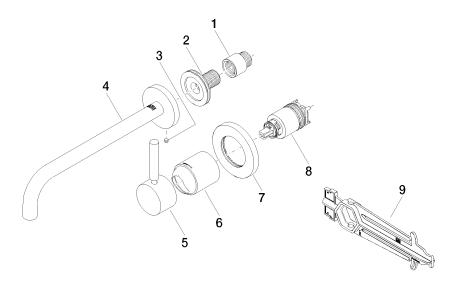

Ersatzteilstückliste

Nr.		Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	2	90 24 03 280 00 90	Nippel	1,00	2
	9	90 30 09 064 00 90	Schluessel	1,00	2
	5	90 20 66 007 00-26	Griff	1,00	30
	1	09 24 03 072 10 90	Nippel	1,00	2
	7	90 27 62 011 00-26	Rosette	1,00	30
	6	09 11 02 288-26	Haube	1,00	60
	4	90 28 22 352 00-26	Auslauf	1,00	30
	8	90 15 05 064 01 90	Kartusche	1,00	2
	3	09 31 11 112 90	Stift	1,00	60