



ST 010 100 1845



- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 95 mm
- Höhe bis Luftsprudler 75 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Temperatureinstellung über Thermostat
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set

 Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen
 Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNR

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen.
Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.
ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



42 765 970 90

1x

13 700 845-00





LISSÉ

ST 010 100 1845

35 741 970 90



LISSÉ eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit Temperatureinstellung - Chrom

ST 010 100 1845



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Temperatureinstellung über Thermostat
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
 Eine Kombination mit Becken aus leitenden

Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.
ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Benötigtes Zubehör

eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -

Benötigtes Zubehör

eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur

Kombination mit Wandarmaturen
•Max. Einbautiefe 125 mm

Min. Einbautiefe 90 mm



Verlängerung für Touchfree 500 mm -


12 765 970 90


35 740 970 90





ST 010 100 1845 mm [inches]





Zertifikate


LGA_29120. WRAS_1906116. IAPMO_EGS. CE000001_eSet_Tou CE000002_eSet_Tou

chfree_20171206_D chfree_20171206_E E_signed. N_signed.

LGA_29119.



ST 010 100 1845

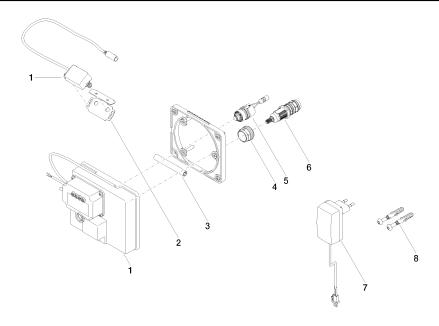

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	1	2
2	90 17 20 199 00 90	Halter	1	2
3	90 23 01 124 00 90	Huelse	1	2
4	09 23 10 129 90	Mutter	1	2
5	04 30 50 079 00 90	Ventil	1	2
6	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1	2
7	04 10 01 246 00 90	Elektrozubehoer	1	2
8	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2



LISSÉ

ST 010 100 1845



- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 95 mm
- Höhe bis Luftsprudler 75 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNR

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Chrom	13 700 845-00
	Dark Chrome	13 700 845-19
	Schwarz matt	13 700 845-33
	Chrom gebürstet	13 700 845-93
),	Dark Platinum gebürstet	13 700 845-99



LISSÉ

ST 010 100 1845



Thin 100 1845 mm [inches]


0 49 11/6 130 [6/K*]

1 30 [6/K*]

G 1/2

Durchflussdiagramm

Ø Ø35[1¾"]



Zertifikate

LGA_29120.

IAPMO_N-4976.


WRAS_1909064.

IAPMO_4976 (4).

IAPMO_6397.



ST 010 100 1845

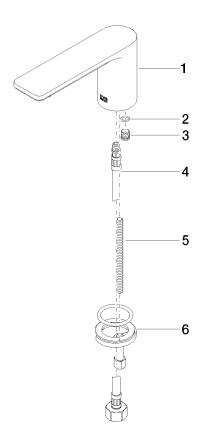

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 11 84 015 00-00	Auslauf	1	10
2	90 14 10 060 00 90	Dichtung	1	2
3	09 31 20 065 90	Stopfen	1	2
4	04 30 04 019 00 90	Schlauch	1	2
5	09 31 11 012 90	Stift	1	2
6	04 30 11 038 75 90	Befestigungssatz	1	2