

ST 010 107 3980



- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 230 mm
- Höhe bis Luftsprudler 205 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7 I/min
- bleifrei
- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Temperatureinstellung über Thermostat
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz,

18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen. ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

#### Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



42 765 970 90

13 721 980-00





ST 010 107 3980



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Temperatureinstellung über Thermostat
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist

ausgeschlossen. Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen. ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

#### Benötigtes Zubehör

eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen - Benötigtes Zubehör

35 741 970 90



eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Wandarmaturen -

•Max. Einbautiefe 125 mm

•Min. Einbautiefe 90 mm

### Empfohlenes Zubehör


Verlängerung für Touchfree 500 mm -


12 765 970 90

35 740 970 90



ST 010 107 3080 mm [inches]





#### Zertifikate


LGA\_29120. WRAS\_1906116. IAPMO\_EGS. CE000001\_eSet\_Tou CE000002\_eSet\_Tou

chfree\_20171206\_D chfree\_20171206\_E E\_signed. N\_signed.

LGA\_29119.



ST 010 107 3980

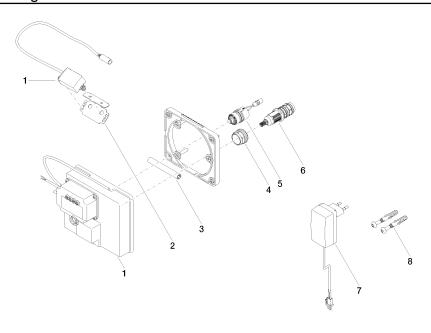

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	1	2
2	90 17 20 199 00 90	Halter	1	2
3	90 23 01 124 00 90	Huelse	1	2
4	09 23 10 129 90	Mutter	1	2
5	04 30 50 079 00 90	Ventil	1	2
6	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1	2
7	04 10 01 246 00 90	Elektrozubehoer	1	2
8	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2






- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 230 mm
- Höhe bis Luftsprudler 205 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft


  • Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei







### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

ETA\_18519. LGA\_18651.



