

ST 010 205 8980



- Ausladung 220 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette für Auslauf 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Temperatureinstellung über Thermostat
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set

#### Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 42 765 970 90

1x

13 805 980-00



ST 010 205 8980



ST 010 205 8980



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Temperatureinstellung über Thermostat
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set Eine Kombination mit Becken aus leitenden

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.
ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

#### Benötigtes Zubehör

eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -

### Benötigtes Zubehör

**eSET Touchfree** 35 741 970 90



Waschtischbatterie mit
Temperatureinstellung zur
Kombination mit Wandarmaturen -

•Max. Einbautiefe 125 mm

Min. Einbautiefe 90 mm

### Empfohlenes Zubehör


Verlängerung für Touchfree 500 mm -


12 765 970 90

35 740 970 90



ST 010 205 8080 mm [inches]





#### Zertifikate


LGA\_29120. WRAS\_1906116. IAPMO\_EGS. CE000001\_eSet\_Tou CE000002\_eSet\_Tou

chfree\_20171206\_D chfree\_20171206\_E E\_signed. N\_signed.

LGA\_29119.



ST 010 205 8980

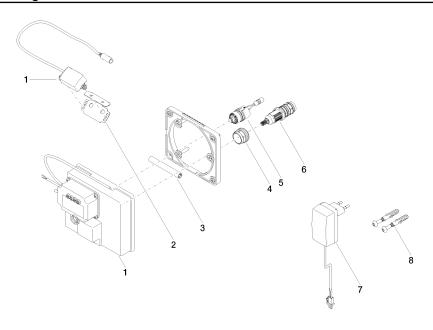

### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1   | 90 10 01 177 00 90 | Elektrozubehoer  | 1           | 2          |
| 2   | 90 17 20 199 00 90 | Halter           | 1           | 2          |
| 3   | 90 23 01 124 00 90 | Huelse           | 1           | 2          |
| 4   | 09 23 10 129 90    | Mutter           | 1           | 2          |
| 5   | 04 30 50 079 00 90 | Ventil           | 1           | 2          |
| 6   | 90 15 02 013 00 90 | Kartusche        | 1           | 2          |
| 7   | 04 10 01 246 00 90 | Elektrozubehoer  | 1           | 2          |
| 8   | 04 30 31 024 01 90 | Befestigungssatz | 1           | 2          |



ST 010 205 8980



- Ausladung 220 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei


Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

### Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

Max. Einbautiefe 163 mmMin. Einbautiefe 90 mm







ST 010 205 8980



QT 010 205 8080 mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

LGA\_18593.

WRAS\_1904065.



ST 010 205 8980

