

TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Laiton brossé (Or 23cts)

17 861 888 Version du produit de 5/28/2022














- saillie 146 mm
 - bec fixe thermoisolant
 - jet laminaire
 - hauteur de robinetterie 288 mm
 - hauteur jusqu'au mousseur: 180 mm
 - diamètre de percement 35 mm
 - fourniture d'eau chaude (93 °C max.) filtrée
 - distribution d'eau froide, filtrée
 - débit d'eau maxi. 2 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
 - unité de commande prête à raccorder pour montage mural (137 mm x 159 mm x 60 mm)
 - électrovanne
 - bloc d'alimentation 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques aux pays
 - sans plomb
 - Douille de sortie non démontable.
 - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.**
De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.
Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.
Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site www.dornbracht.com/professional

Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.

De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.

Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.

Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site www.dornbracht.com/professional

	Laiton brossé (Or 23cts)	17 861 888-28
	Chrome	17 861 888-00
	Platine brossé	17 861 888-06
	Platine	17 861 888-08
	Laiton (Or 23cts)	17 861 888-09
	Dark Chrome	17 861 888-19
	Noir mat	17 861 888-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	17 861 888-46
	Champagne (Or 22cts)	17 861 888-47
	Chrome brossé	17 861 888-93
	Dark Platinum brossé	17 861 888-99

Accessoires requis



Réservoir d'eau chaude avec filtre 12 892 970 90

-

TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Laiton brossé (Or 23cts)

17 861 888 Version du produit de 5/28/2022

mm [inches]

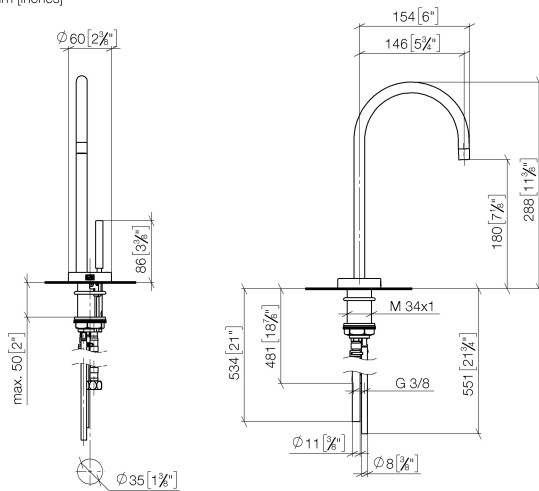


Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Laiton brossé (Or 23cts)


17 861 888 Version du produit de 5/28/2022

Certificats

IAPMO_N-4	GDV_0400	LGA_28	IAPMO_6
-----------	----------	--------	---------

TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Laiton brossé (Or 23cts)

17 861 888 Version du produit de 5/28/2022

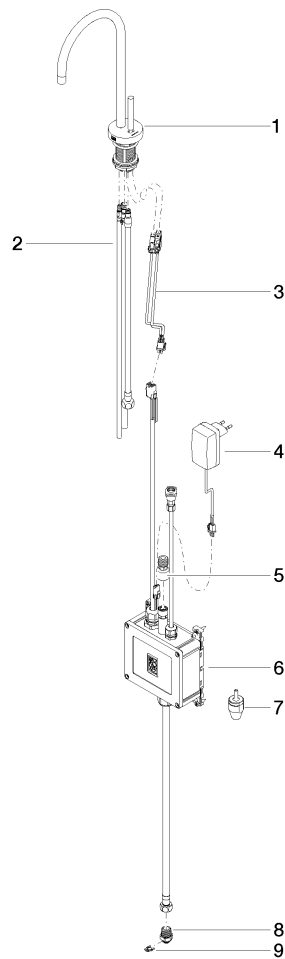

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 17 85 100 06-28	robinetterie	1	20
2	90 30 04 067 00 90	flexible	1	2
3	90 10 01 048 00 90	accessoires électriques	1	2
4	04 10 01 246 00 90	accessoires électriques	1	2
5	12 866 970 90	Adaptateur Limiteur de débit HCWD 3/8" -	1	2
6	90 11 11 064 01 90	accessoires électriques	1	2
7	90 24 04 291 00 90	élément insérable	1	2
8	09 24 04 293 90	raccord à vis	1	2
9	09 16 01 045 90	anneau	1	2