



- saillie 146 mm
  - bec fixe thermoisolant
  - jet laminaire
  - hauteur de robinetterie 288 mm
  - hauteur jusqu'au mousseur: 180 mm
  - diamètre de percement 35 mm
  - fourniture d'eau chaude (93 °C max.) filtrée
  - distribution d'eau froide, filtrée
  - débit d'eau maxi. 2 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
  - unité de commande prête à raccorder pour montage mural (137 mm x 159 mm x 60 mm)
  - électrovanne
  - bloc d'alimentation 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques aux pays
  - sans plomb
  - Douille de sortie non démontable.
  - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.**  
**De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.**  
**Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.**  
**Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)**  
**Non compatible avec la filtration par osmose inverse**

Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.

De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.

Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.

Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

Non compatible avec la filtration par osmose inverse

	Dark Platinum brossé	17 861 888-99
	Chrome	17 861 888-00
	Platine brossé	17 861 888-06
	Platine	17 861 888-08
	Laiton (Or 23cts)	17 861 888-09
	Dark Chrome	17 861 888-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	17 861 888-28
	Noir mat	17 861 888-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	17 861 888-46
	Champagne (Or 22cts)	17 861 888-47
	Chrome brossé	17 861 888-93

## Accessoires requis



**Réservoir d'eau chaude avec filtre 12 892 970 90**

17 861 888 Version du produit de 09/03/2016 à 27/05/2021

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	Executive Order no. 1007
ISO 3822	NSF372	NSF61	Ü-Zeichen



TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Platinum brossé


TARA

17 861 888    Version du produit de 09/03/2016 à 27/05/2021

Certificats et durabilité

---

IAPMO_N-4	IAPMO_4976	GDV_0400	LGA_28	IAPMO_6
-----------	------------	----------	--------	---------

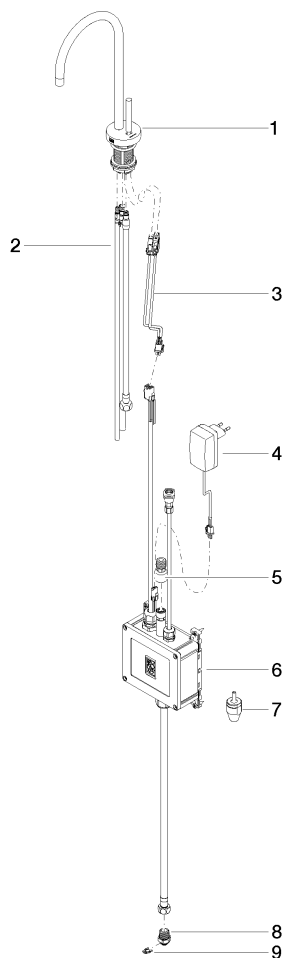

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 17 85 100 06-99	robinetterie	1,00	20
4	04 10 01 050 00 90	unité d'alimentation	1,00	60
8	09 24 04 293 90	raccord à vis	1,00	2
5	12 866 970 90	Adaptateur Limiteur de débit HCWD 3/8" -	1,00	2
7	90 24 04 291 00 90	élément insérable	1,00	2
9	09 16 01 045 90	anneau	1,00	2
3	90 10 01 048 00 90	accessoires électriques	1,00	2
2	90 30 04 067 00 90	flexible	1,00	2
6	90 11 11 064 01 90	accessoires électriques	1,00	2