







## CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Platine brossé

CL.1

20 000 706




- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- rosace 60 x 60 mm
- avec marquage chaud

	Platine brossé	20 000 706-06
	Chrome	20 000 706-00
	Dark Chrome	20 000 706-19
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 000 706-46
	Champagne (Or 22cts)	20 000 706-47
	Dark Platinum brossé	20 000 706-99

20 000 706

mm [inches]

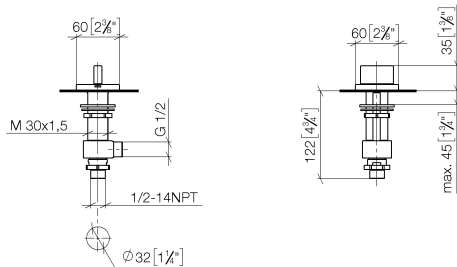

### Diagramme de débit



### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Platine brossé

CL.1

20 000 706

### Certificats


IAPMO\_4976

WRAS\_2103

LGA\_28

**Version du produit de 3/9/2015**

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome

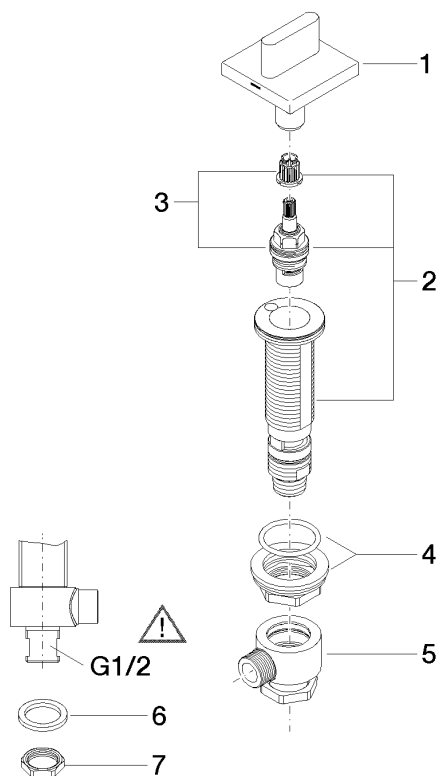



## CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Platine brossé

CL.1

20 000 706

### Liste des pièces de rechange

Version du produit de 3/9/2015

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 70 051 05-06	poignée ( hot )	8	10