

## Douchette à main FlowReduce - Platine

IMO

28 015 979



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 100 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Platine	28 015 979-08 0010
	Chrome	28 015 979-00
	Chrome	28 015 979-00 0010
	Platine brossé	28 015 979-06
	Platine brossé	28 015 979-06 0010
	Platine	28 015 979-08
	Dark Chrome	28 015 979-19
	Dark Chrome	28 015 979-19 0010
	Or clair	28 015 979-26 0010
	Or clair	28 015 979-26
	Or clair brossé	28 015 979-27 0010
	Or clair brossé	28 015 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 015 979-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 015 979-28 0010
	Noir mat	28 015 979-33
	Noir mat	28 015 979-33 0010
	Bronze brossé	28 015 979-42 0010
	Bronze brossé	28 015 979-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 015 979-46 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 015 979-46
	Champagne (Or 22cts)	28 015 979-47
	Champagne (Or 22cts)	28 015 979-47 0010
	Chrome brossé	28 015 979-93
	Chrome brossé	28 015 979-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 015 979-99
	Dark Platinum brossé	28 015 979-99 0010



## Douchette à main FlowReduce - Platine

IMO

28 015 979

28 015 979

mm [inches]


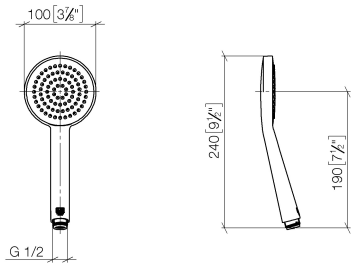



Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1112
EPA WaterSense	ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense 

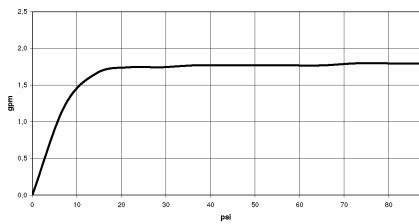

## Douchette à main FlowReduce - Platine

IMO

28 015 979

### Certificats

IAPMO\_11

DVGW\_DW-  
6517DN0

LGA\_29

IAPMO\_4976

**Version du produit de 4/1/2024**

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome





## Douchette à main FlowReduce - Platine

IMO

28 015 979

### Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 23 01 039 90	tamis	1	2