

## Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond 300 mm - Or clair brossé

TARA

28 031 970



- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- PURE RAIN, débit max. 12 l/min (à 3 bar)
- PURIFY RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- Distance entre le plafond et le bord inférieur de la douche 40 mm
- avec système anti-calcaire
- Pour une commande simultanée des différents types de jets, nous recommandons le module thermostatique xTool

S'adapte aux gammes suivantes : TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Or clair brossé	28 031 970-27
	Chrome	28 031 970-00
	Platine brossé	28 031 970-06
	Platine	28 031 970-08
	Dark Chrome	28 031 970-19
	Or clair	28 031 970-26
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 031 970-28
	Noir mat	28 031 970-33
	Bronze brossé	28 031 970-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 031 970-46
	Champagne (Or 22cts)	28 031 970-47
	Chrome brossé	28 031 970-93
	Dark Platinum brossé	28 031 970-99

### Accessoires requis




#### **Boîtier à encastrer au plafond à fixation au plafond -** 35 041 970 90

- corps à encastrer
- profondeur de montage mini. 90 mm
- profondeur de montage max. 115 mm
- 2x sortie filetage femelle "

28 031 970

mm [inches]

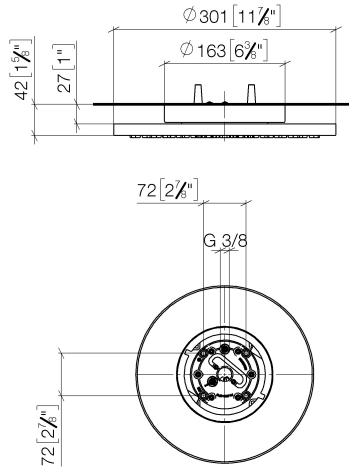

### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond 300 mm - Or clair brossé

TARA


28 031 970

### Certificats

LGA\_38

WRAS\_240502

**Version du produit de 5/1/2022**

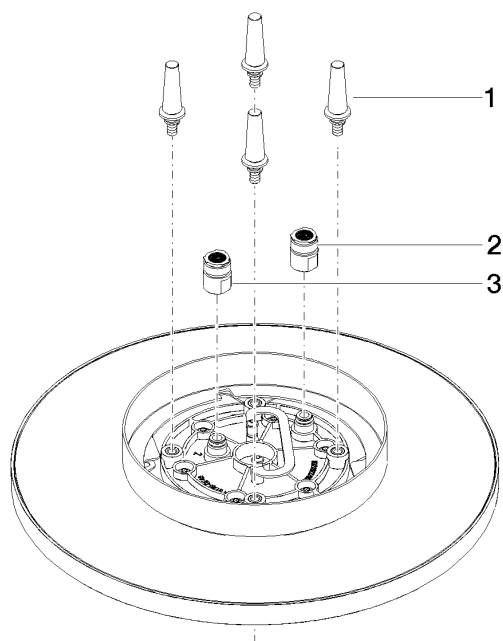



## Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond 300 mm - Or clair brossé

TARA

28 031 970

### Liste des pièces de rechange

Version du produit de 5/1/2022

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 17 20 263 00 90	set de fixation	3	2