













MADISON Douche de tête - Laiton brossé (Or 23cts)

MADISON

28 508 360



- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- 3 jets réglables : PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 7 l/min
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 94 mm
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 508 360-28 |
|  | Chrome | 28 508 360-00 0010 |
|  | Chrome | 28 508 360-00 |
|  | Platine brossé | 28 508 360-06 0010 |
|  | Platine brossé | 28 508 360-06 |
|  | Platine | 28 508 360-08 0010 |
|  | Platine | 28 508 360-08 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 28 508 360-09 0010 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 28 508 360-09 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 508 360-28 0010 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 508 360-99 0010 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 508 360-99 |

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

28 508 360

mm [inches]


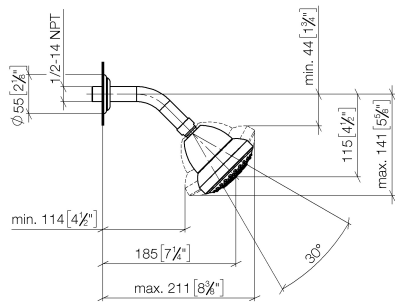


Diagramme de débit





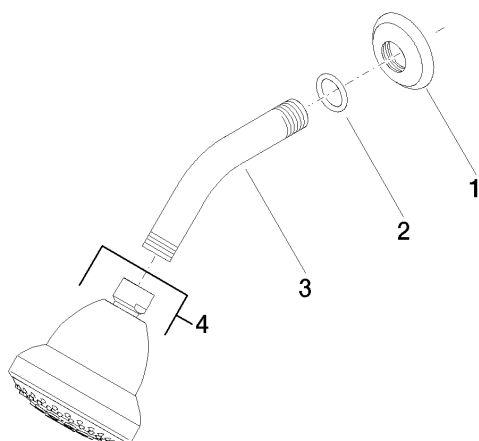

MADISON Douche de tête - Laiton brossé (Or 23cts)

MADISON

28 508 360

Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | 09 27 35 003-28 | rosace | 4 | 60 |