


## Douchette latérale sans réglage du débit FlowReduce - Dark Platinum brossé

TARA

28 518 979



- pomme de douche Ø 55 mm
- rotule 25° pivotante (dans tous les sens)
- HORIZONTAL RAIN, débit max. 5 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

S'adapte aux gammes suivantes : TARA, LISSÉ, VAIA, META

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
|    | Dark Platinum brossé        | 28 518 979-99 |
|    | Chrome                      | 28 518 979-00 |
|    | Platine brossé              | 28 518 979-06 |
|    | Platine                     | 28 518 979-08 |
|    | Laiton (Or 23cts)           | 28 518 979-09 |
|    | Dark Chrome                 | 28 518 979-19 |
|    | Or clair                    | 28 518 979-26 |
|    | Or clair brossé             | 28 518 979-27 |
|   | Laiton brossé (Or 23cts)    | 28 518 979-28 |
|  | Noir mat                    | 28 518 979-33 |
|  | Bronze brossé               | 28 518 979-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 28 518 979-46 |
|  | Champagne (Or 22cts)        | 28 518 979-47 |
|  | Chrome brossé               | 28 518 979-93 |

### Accessoires recommandés




- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
  - profondeur de montage mini. 90 mm

28 518 979

mm [inches]



**Diagramme de débit**

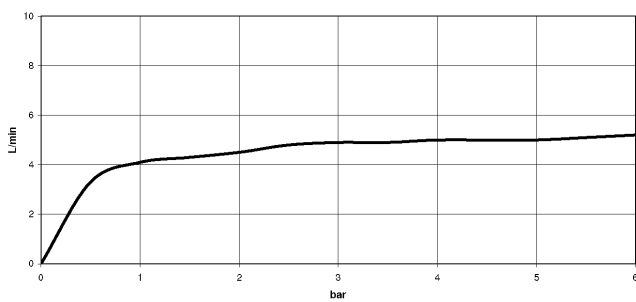

**Diagramme de portée du jet**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Douchette latérale sans réglage du débit FlowReduce - Dark Platinum brossé

---

TARA

28 518 979


### Certificats

---

IAPMO\_4976

LGA\_38

**Version du produit de 4/1/2024**

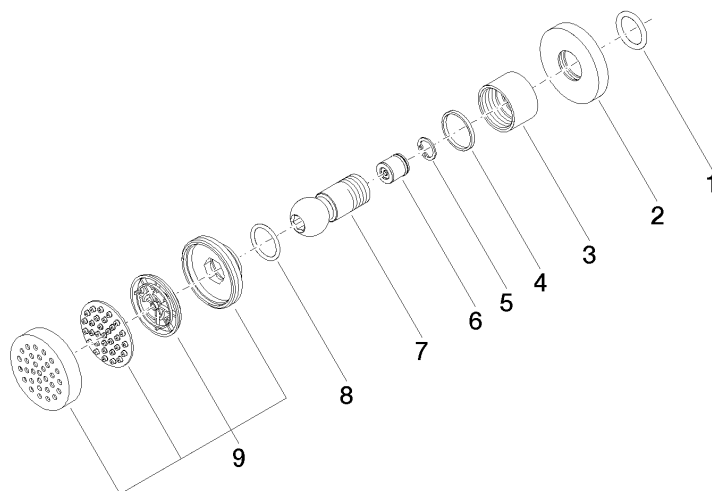



## Douchette latérale sans réglage du débit FlowReduce - Dark Platinum brossé

TARA

28 518 979

### Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2024

| N° | Article Numéro     | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
|    | 90 14 10 026 00 90 | joint       | 9                    | 2                  |