

## Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé

IMO

29 140 670



- inverseur automatique bain/douche
- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- débit d'eau maxi. 64,9 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CYO

	Platine brossé	29 140 670-06
	Chrome	29 140 670-00
	Platine	29 140 670-08
	Dark Chrome	29 140 670-19
	Or clair brossé	29 140 670-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	29 140 670-28
	Noir mat	29 140 670-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	29 140 670-46
	Champagne (Or 22cts)	29 140 670-47
	Chrome brossé	29 140 670-93
	Dark Platinum brossé	29 140 670-99

29 140 670

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé

IMO

29 140 670

### Certificats

LGA\_29

IAPMO\_4976


WRAS\_1911

29 140 670

Version du produit jusqu'à 6/30/2015

**Version du produit de 6/30/2015**

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome

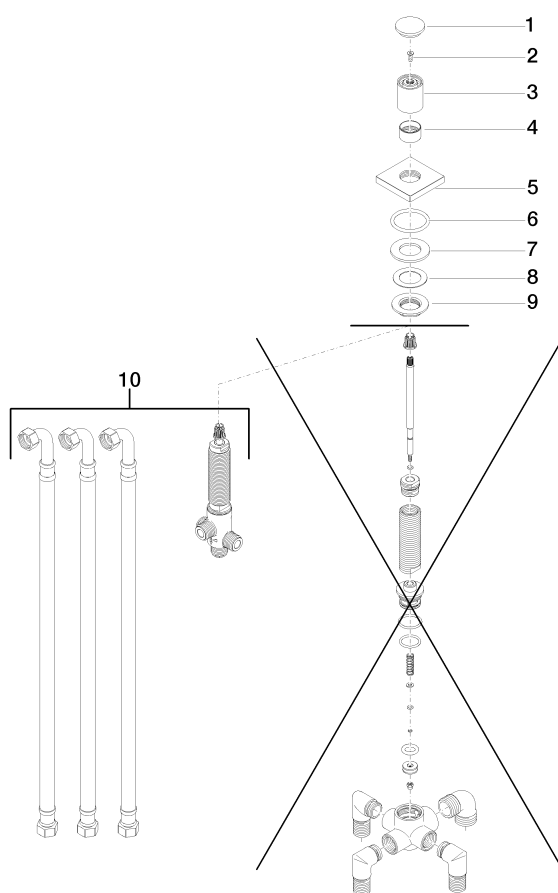



## Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé

IMO

29 140 670

### Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 6/30/2015

### Version du produit de 6/30/2015

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 20 71 003-06	poignée	10	10