

SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Laiton (Or 23cts)

SYNC

33 870 895 Version du produit de 01/11/2024



- saillie 240 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 821 970 90
- jet laminaire et jet douchette
- hauteur de robinetterie 444 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 240 mm
- diamètre de percement 35 mm
- Flexible de douche en métal 1800 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 10,4 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Changement de type de jet possible pendant l'écoulement de l'eau
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Laiton (Or 23cts)	33 870 895-09
	Chrome	33 870 895-00
	Platine brossé	33 870 895-06
	Platine	33 870 895-08
	Dark Chrome	33 870 895-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 870 895-28
	Noir mat	33 870 895-33
	Bronze brossé	33 870 895-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 870 895-46
	Champagne (Or 22cts)	33 870 895-47
	Chrome brossé	33 870 895-93
	Dark Platinum brossé	33 870 895-99

Accessoires recommandés

Kit de limitation de pivotement - 12 821 970 90



Accessoires recommandés

Distributeur sans rosace - Laiton (Or 23cts) 82 424 970-09



Accessoires recommandés

Commande de vidage individuelle 10 712 970-09
manuelle Commande manuelle -
Laiton (Or 23cts)



SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Laiton (Or 23cts)

SYNC

33 870 895 Version du produit de 01/11/2024

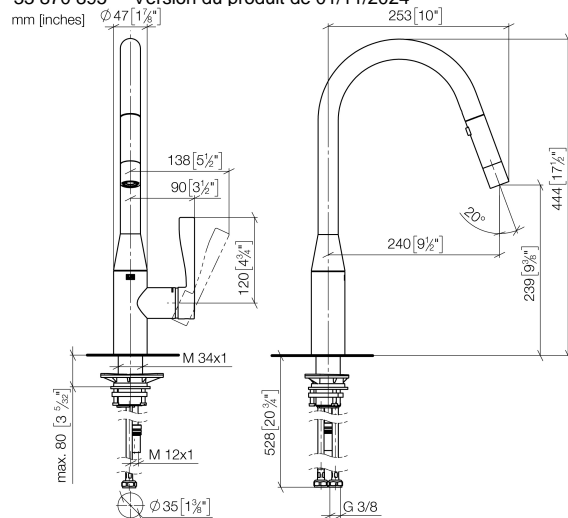


Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EnergieEtikette B

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Laiton (Or
23cts)

SYNC

33 870 895 Version du produit de 01/11/2024

Certificats et durabilité

LGA_28

GDV_0400

SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Laiton (Or 23cts)

SYNC

33 870 895 Version du produit de 01/11/2024

