

Mitigeur monocommande encastré -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 020 970 90



- sans plomb, résistant à la dézincification
- 2x anti-retour
- 3x sortie G 1/2"
- 2x raccord filetage femelle 1/2"
- 2x robinets d'arrêt
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche
- isolation phonique et thermique
- entraxe 60 mm

Accessoires recommandés



Rallonge 25 mm -
• pour mitigeur monocommande
bain/douche encastré 36 02X SSS-
FF

12 190 970 90

Accessoires recommandés



**xGRID Jeu de fixation pour
l'intégration dans la construction
sèche -**

12 340 970 90

Accessoires recommandés



Rallonge 25 mm -
• pour mitigeur monocommande
bain/douche encastré 36 12X SSS-
FF

12 191 970 90

Accessoires requis




xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

Mitigeur monocommande encastré -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 020 970 90

mm [inches]

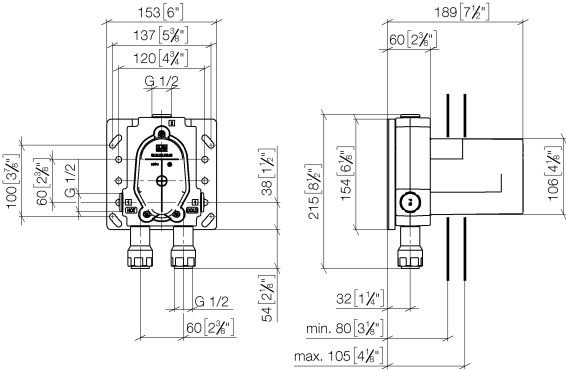


Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Certificats et durabilité

DVGW_DW- 6512DN0	LGA_19	WRAS_2207
---------------------	--------	-----------

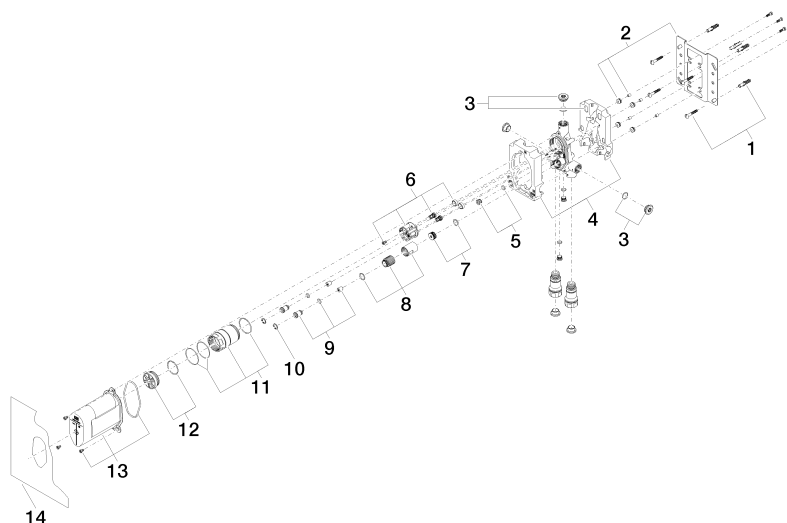

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	09 11 11 058 90	accessoires	1,00	2
13	90 21 02 148 00 90	capuchon	1,00	2
1	04 30 31 024 01 90	set de fixation	2,00	2
6	90 18 40 151 00 90	élément insérable	1,00	2
8	90 17 01 189 00 90	douille	1,00	2
3	04 31 20 006 00 90	bonde de fond	2,00	2
14	04 14 03 155 00 90	kit de garniture	1,00	2
7	90 31 20 098 00 90	bonde de fond	1,00	2
11	90 17 01 187 00 90	douille	1,00	2
9	04 24 03 223 00 90	élément insérable	2,00	2
10	09 16 01 014 90	anneau	2,00	2
12	04 31 20 100 00 90	bonde de fond	1,00	2
2	04 17 20 128 00 90	patte de fixation	1,00	2
5	04 31 20 039 11 90	bonde de fond	1,00	2