

Coude mural à encastrer -

35 085 970 90



- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- raccord filetage femelle 1/2"
- 1x sortie filetage femelle 1/2"
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche
- isolation phonique


Pour sorties murales et coude d'évacuation mural
avec raccordement 1/2".



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

mm [inches]

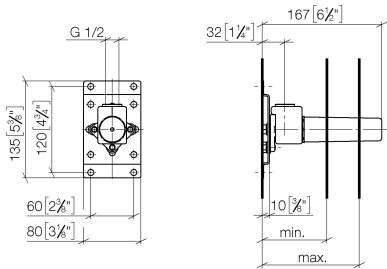

	min.	max.
CL. 1	90 [3 1/2"]	163 [6 3/8"]
CL. 2	68 [2 5/8"]	135 [5 3/8"]
Domicil	90 [3 1/2"]	163 [6 3/8"]
Gentle	90 [3 1/2"]	163 [6 3/8"]
IMO	90 [3 1/2"]	163 [6 3/8"]
Lissé	90 [3 1/2"]	163 [6 3/8"]
MEM	90 [3 1/2"]	163 [6 3/8"]
Symetrics	90 [3 1/2"]	163 [6 3/8"]
Vaia	90 [3 1/2"]	163 [6 3/8"]

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen


Certificats

LGA_29	WRAS_240502
--------	-------------

Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

Version du produit de 3/7/2023

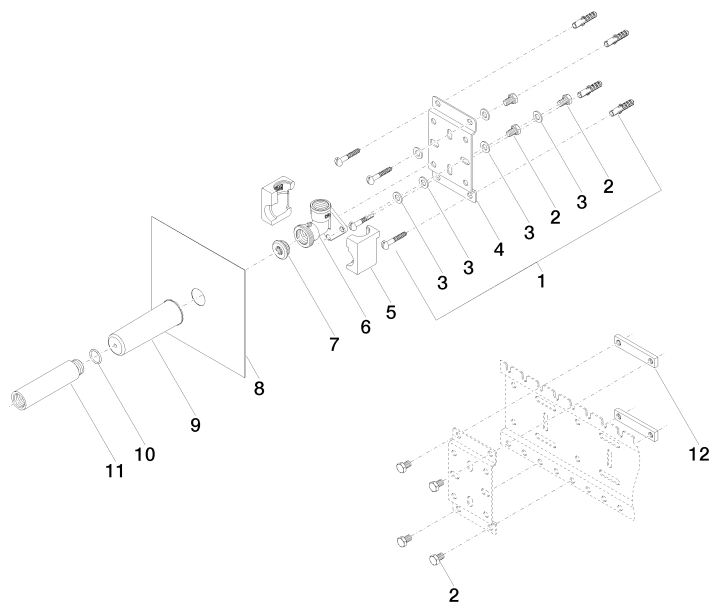



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 3/7/2023

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	04 30 31 024 01 90	set de fixation	25	2