

Thermostat à encastrer avec robinet d'arrêt -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 426 970 90



- robinet d'arrêt
- sans plomb, résistant à la dézincification
- 2x anti-retour
- 2x raccord filetage femelle 1/2"
- 3x sortie G 1/2"
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche
- isolation phonique et thermique
- compatible xGRID (en cas d'utilisation du rail de montage + profondeur de montage de 12 mm)
- entraxe 70 mm

Accessoires recommandés



**xGRID Jeu de fixation pour
l'intégration dans la construction
sèche -**

12 340 970 90

Accessoires requis




xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

Thermostat à encastrer avec robinet d'arrêt -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 426 970 90

mm [inches]

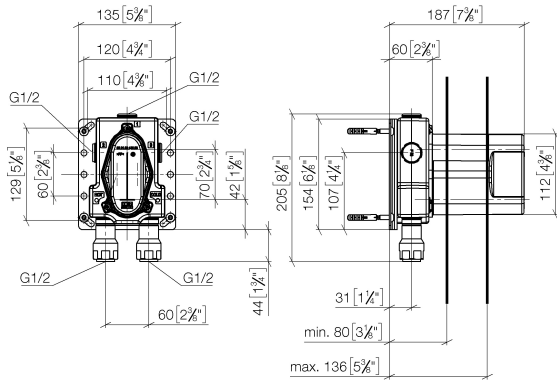

Codes & Standards

EN 1111

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations


VA-Zeichen

Certificats et durabilité

Belgaqua_21-031-2 ETA_20

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_250402

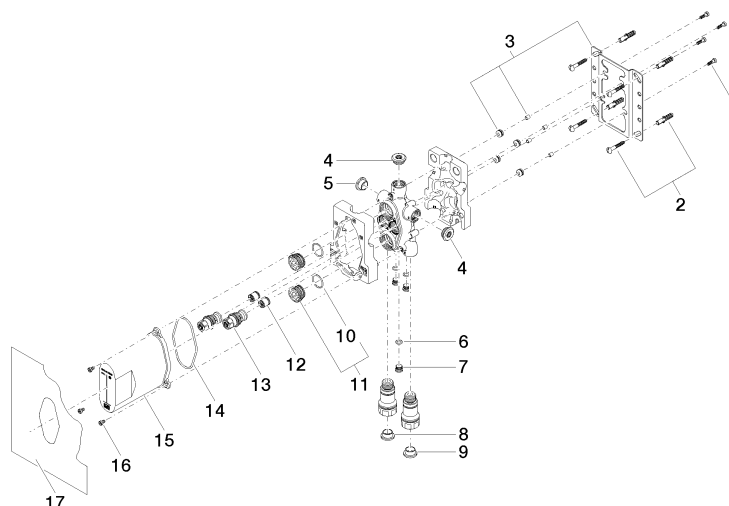

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
12	90 23 01 040 00 90	anti-retour	2,00	2
15	04 21 02 146 00 90	capuchon	1,00	2
8	09 31 20 093 90	bonde de fond	1,00	2
16	09 30 30 112 90	vis	3,00	2
1	09 30 30 171 90	vis	4,00	2
4	04 31 20 006 00 90	bonde de fond	2,00	2
5	09 31 20 092 90	bonde de fond	1,00	2
13	04 29 05 031 01 90	élément insérable	2,00	2
2	04 30 31 024 01 90	set de fixation	2,00	2
11	04 30 11 149 00 90	bonde de fond	2,00	2
6	09 14 10 139 90	joint	3,00	2
10	09 14 10 112 90	joint	2,00	2
14	09 14 10 512 90	joint	1,00	2
3	04 17 20 127 00 90	patte de fixation	1,00	2
17	04 14 03 080 00 90	kit de garniture	1,00	2
9	09 31 20 094 90	bonde de fond	1,00	2
7	04 31 20 039 11 90	bonde de fond	3,00	2