

xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -

35 503 970 90



- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- 2x anti-retour
- 2x raccord filetage femelle 3/4"
- 2x sortie filetage femelle 3/4" pour robinets supplémentaires
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche
- isolation phonique
- compatible xGRID (en cas d'utilisation du rail de montage + profondeur de montage de 12 mm)

Accessoires recommandés

Rallonge 28 mm -

12 177 970 90



Accessoires recommandés

Rallonge 46 mm -

12 178 970 90



Accessoires recommandés

**xGRID Jeu de fixation pour
l'intégration dans la construction
sèche -**

12 340 970 90



Accessoires requis


xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90





xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -

35 503 970 90

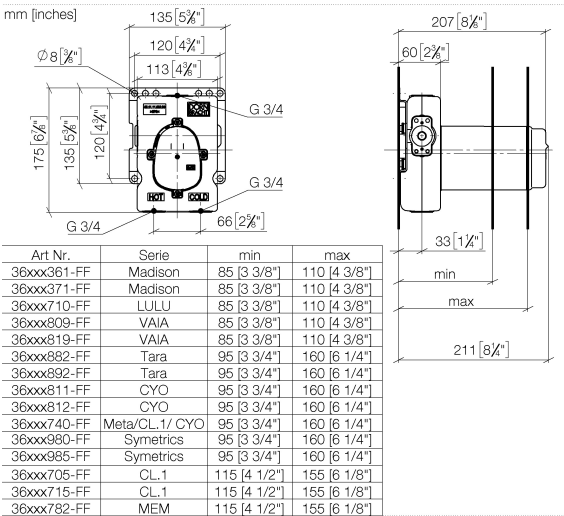

Codes & Standards

EN 1111

EN 1717

XP P 41-280

Certificats


ACS_21 ACC LY Belgaqua_21-031-2 DVGW_DW-6512DN0

xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -

35 503 970 90

Version du produit jusqu'à 11/25/2021

Version du produit de 1/1/2022

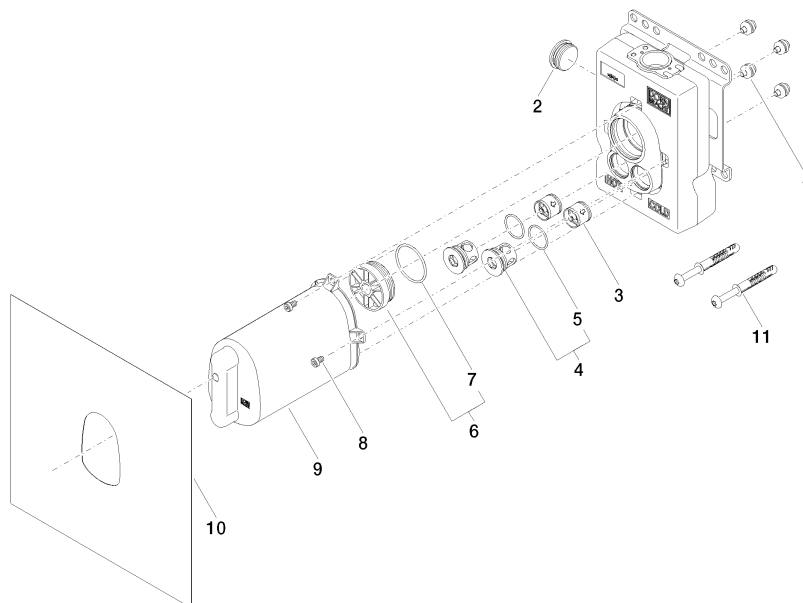



xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -

35 503 970 90

Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 11/25/2021

Version du produit de 1/1/2022

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 23 01 091 00 90	set	21	2