

xTOOL Module de thermostat à encastrer avec 1 robinet -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 511 970 90



- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- 2x anti-retour
- 2x raccord filetage femelle 3/4"
- 1x sortie filetage femelle 3/4" pour robinets supplémentaires
- 1x sortie filetage femelle 3/4", au choix à gauche/droite
- 2x chape de protection gros-œuvre
- 2x manchette étanche
- isolation phonique
- entraxe 120 mm
- compatible xGRID (en cas d'utilisation du rail de montage + profondeur de montage de 12 mm)

Accessoires recommandés

Rallonge 28 mm -

12 177 970 90



Accessoires recommandés

Rallonge 46 mm -

12 178 970 90



Accessoires recommandés

xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -

12 340 970 90



Accessoires requis

xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90




xTOOL Module de thermostat à encastrer avec 1 robinet -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 511 970 90

mm [inches]
1:10

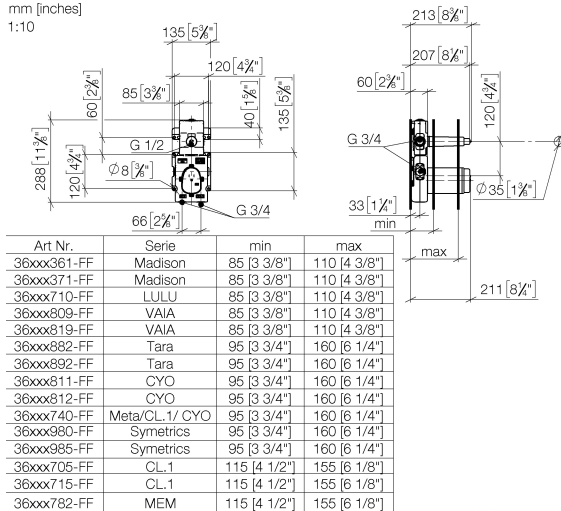

Codes & Standards

EN 1111

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations


XP P 41-280

Certificats et durabilité

Belgaqua_21-031-2 WRAS_2011

ACS_21 ACC LY

DVGW_DW-
6512DN0

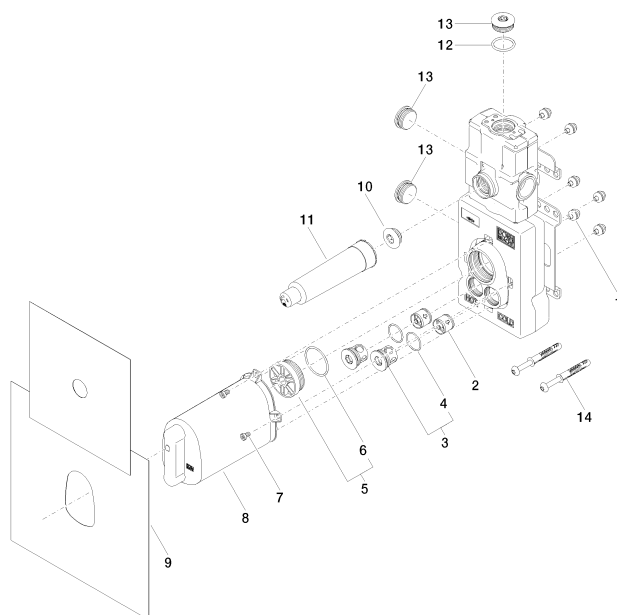

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	09 14 10 098 90	joint	2,00	2
5	04 31 20 100 00 90	bonde de fond	1,00	2
14	04 30 31 054 00 90	set de fixation	2,00	2
1	90 23 01 091 00 90	set	6,00	2
11	09 21 02 173 90	capuchon	1,00	2
3	04 21 34 077 00 90	raccord à vis	2,00	2
2	90 23 01 045 00 90	anti-retour	2,00	2
6	09 14 10 111 90	joint	1,00	2
12	09 14 10 009 90	joint	1,00	2
13	09 31 20 003 90	bonde de fond	3,00	2
7	09 30 30 112 90	vis	4,00	2
10	04 31 20 006 00 90	bonde de fond	1,00	2
8	04 21 02 174 01 90	capuchon	1,00	2
9	04 14 03 073 05 90	kit de garniture	1,00	2