

## ARTICLES GÉNÉRIQUES AQUAHALO Boîtier à encastrer au plafond - Platine brossé

35 750 970 Version du produit de 4/1/2024



- corps à encastrer
- Panneau de pluie avec 3 types de jets différents
- AQUACIRCLE RAIN : rideau de pluie circulaire, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- TEMPEST RAIN : pluie naturelle, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- DIAMOND RAIN : anneau de pluie, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- Boîtier à encastrer au plafond 605 x 605 x 95 mm
- Poids : 10 kg
- profondeur de montage mini. 110 mm
- profondeur de montage max. 150 mm
- Pour une commande simultanée des différents types de jets, nous recommandons le module thermostatique xTool

### Alimentation électrique DEL séparée

### Alimentation électrique DEL d'entrée

- Entrée 100-240 V AC / 50-60 Hz

### Alimentation électrique DEL de sortie

- 350 mA (CC)

### Spécification de sortie de l'alimentation électrique DEL

- SELV (Safety Extra Low Voltage, très basse tension de sécurité)
- Classe 2

### Alimentation module de plafond

- 350 mA (CC)
- Conduite de raccordement 7 m

### Éclairage par spot

- Couleur de lumière DEL : env. 3 000 K
- Ampoules protégées contre les projections d'eau
- Contient des ampoules de la classe d'efficacité énergétique
- Technologie : DEL, intensité non réglable
- À prévoir sur site : Interrupteur d'éclairage


### Environnement

- Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un environnement chloré ou salin.
- Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).

	Platine brossé	35 750 970-06
	Chrome	35 750 970-00
	Noir mat	35 750 970-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	35 750 970-46
	Champagne (Or 22cts)	35 750 970-47

**ARTICLES GÉNÉRIQUES AQUAHALO Boîtier à encastrer au plafond - Platine  
brossé**

35 750 970 Version du produit de 4/1/2024  
mm [inches] 1 : 10

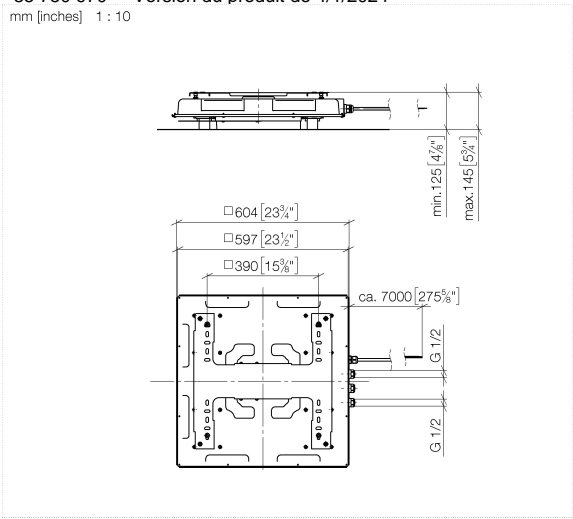

**Codes & Standards**

DIN 4109      ISO 3822      Ü-Zeichen

**Certificats**

LGA\_38

