



- corps à encastrer
- 5 raccords filetage femelle 1/2"
- Boîtier réfléchissant affleurant 662 x 482 mm RAL 9003 blanc de sécurité
- profondeur de montage mini. 150 mm
- profondeur de montage max. 590 mm
- poids 15 kg

Alimentation électrique DEL séparée

Alimentation électrique DEL d'entrée

- Raccordement électrique : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 20 W

Alimentation électrique DEL de sortie

- 24 V DC (CV)

Spécification de sortie de l'alimentation électrique DEL

- SELV (Safety Extra Low Voltage, très basse tension de sécurité)
- Classe 2

Alimentation module de plafond


- 24 V DC (CV)
- Conduite de raccordement 7 m

Commande

- Contrôleur RVBB ZigBee Light Link
- À prévoir sur site : passerelle ZigBee

Environnement

- Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un environnement chloré ou salin.
- Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht recommande de faire appel à un intégrateur de systèmes.

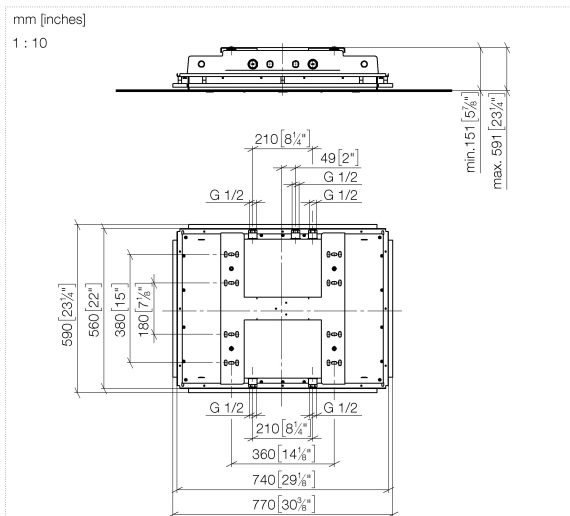


Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Certificats et durabilité

WRAS_250102

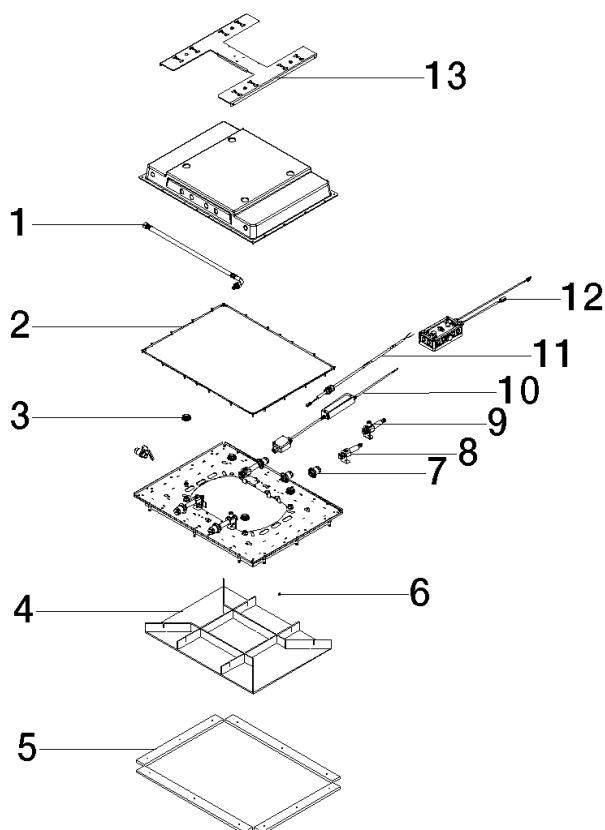

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
9	90 17 20 308 00 90	raccord	2,00	2
10	90 10 01 262 00 90	accessoires électriques	1,00	2
6	91 30 30 194 00 90	vis	1,00	2
3	91 31 20 530 00 90	set deraccord à vis	1,00	2
2	90 14 03 194 00 90	joint	1,00	2
8	90 17 20 308 01 90	raccord	3,00	2
4	90 91 42 195 01 90	couvercle	1,00	2
13	90 17 20 304 00 90	patte de fixation	1,00	2
5	90 18 30 020 00 90	douille	1,00	2
12	90 10 01 264 00 90	accessoires électriques	1,00	2
11	90 10 01 228 00 90	accessoires électriques	1,00	2
1	90 30 04 099 00 90	flexible	1,00	2
7	90 24 03 305 00 90	set de fixation	5,00	2