

**Mitigeur monocommande encastré avec inverseur - Champagne brossé (Or 22cts)**

SERIES SPECIFIC

36 120 670 Version du produit de 20/02/2020



- inverseur automatique
- plaque de recouvrement 150 x 90 mm

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 120 670-46
	Chrome	36 120 670-00
	Platine brossé	36 120 670-06
	Platine	36 120 670-08
	Dark Chrome	36 120 670-19
	Light Gold brossé	36 120 670-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 120 670-28
	Noir mat	36 120 670-33
	Dark Brass brossé	36 120 670-39
	Champagne (Or 22cts)	36 120 670-47
	Chrome brossé	36 120 670-93
	Dark Platinum brossé	36 120 670-99

**Accessoires requis**



**Mitigeur monocommande encastré -** 35 020 970 90  
 • profondeur de montage max. 105 mm  
 • profondeur de montage mini. 80 mm

**Accessoires requis**



**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

**Accessoires requis**




**Mitigeur monocommande encastré avec dispositif de sécurité -** 35 021 970 90  
 • profondeur de montage max. 105 mm  
 • profondeur de montage mini. 80 mm

**Accessoires recommandés**



**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

36 120 670 Version du produit de 20/02/2020  
mm [inches]

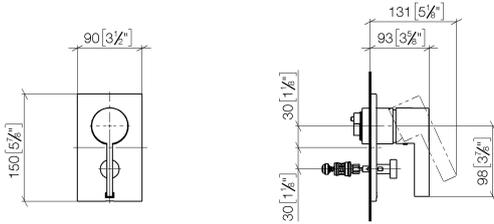

### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



Mitigeur monocommande encastré avec inverseur - Champagne brossé (Or  
22cts)

SERIES SPECIFIC

---

36 120 670 Version du produit de 20/02/2020

Certificats et durabilité

---

LGA\_19

WRAS\_2207

