

LISSÉ Mitigeur monocommande encastré avec inverseur - Light Gold brossé

LISSÉ

36 120 845 Version du produit de 20/02/2020



- inverseur automatique
- plaque de recouvrement 150 x 90 mm

	Light Gold brossé	36 120 845-27
	Chrome	36 120 845-00
	Platine brossé	36 120 845-06
	Dark Chrome	36 120 845-19
	Noir mat	36 120 845-33
	Chrome brossé	36 120 845-93
	Dark Platinum brossé	36 120 845-99

Accessoires requis



Mitigeur monocommande encastré - 35 020 970 90

- profondeur de montage mini. 80 mm
- profondeur de montage max. 105 mm

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

Accessoires requis



Mitigeur monocommande encastré avec dispositif de sécurité - 35 021 970 90

- profondeur de montage mini. 80 mm
- profondeur de montage max. 105 mm

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90



Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Mitigeur monocommande encastré avec inverseur - Light Gold brossé


LISSE

36 120 845 Version du produit de 20/02/2020

Certificats et durabilité

LGA_19

WRAS_2207

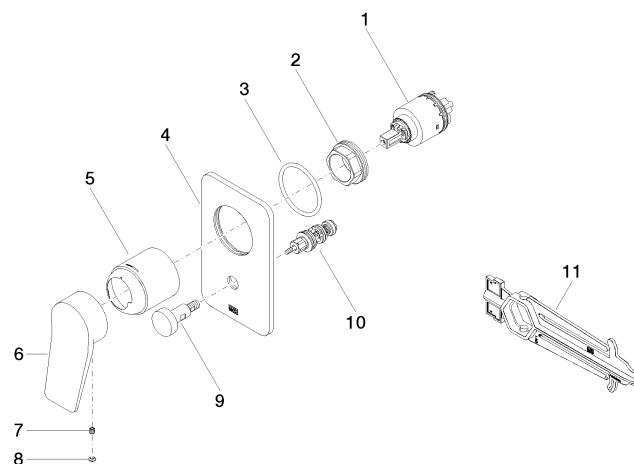

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 15 05 039 00 90	cartouche	1,00	2
5	09 11 02 260-27	douille	1,00	60
7	90 31 11 030 00 90	tige	1,00	2
10	90 21 34 081 00 90	inverseur	1,00	2
2	09 24 04 448 90	écrou	1,00	2
6	09 20 84 022-27	poignée	1,00	60
3	09 14 10 084 90	joint	1,00	2
4	09 11 02 301-27	plaque	1,00	60
8	90 31 20 087 00-27	bonde de fond	1,00	30
11	90 30 09 064 00 90	clé à écrou	1,00	2
9	90 31 09 139 00-27	tige	1,00	30