

36 501 985 Version du produit jusqu'à 02/02/2021



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Chrome	36 501 985-00
	Platine brossé	36 501 985-06
	Platine	36 501 985-08
	Dark Chrome	36 501 985-19
	Light Gold brossé	36 501 985-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 501 985-28
	Noir mat	36 501 985-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 501 985-46
	Champagne (Or 22cts)	36 501 985-47
	Chrome brossé	36 501 985-93
	Dark Platinum brossé	36 501 985-99

**Accessoires requis**



**xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90  
 •profondeur de montage max. 160 mm  
 •profondeur de montage mini. 95 mm

**Accessoires requis**



**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

**Accessoires recommandés**



**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

36 501 985 Version du produit jusqu'à 02/02/2021

mm [inches]


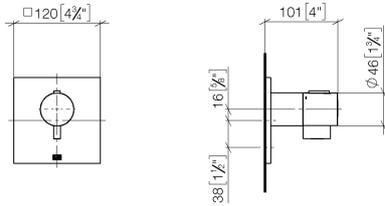


Diagramme de débit

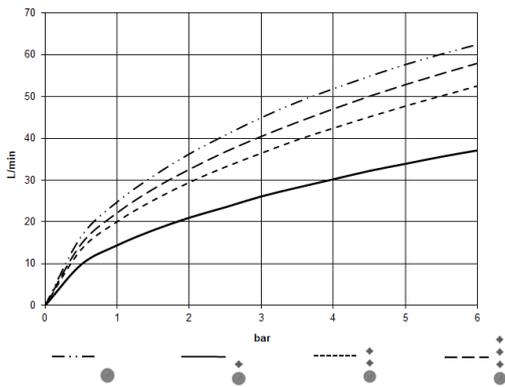

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Chrome

SERIES SPECIFIC

36 501 985 Version du produit jusqu'à 02/02/2021

### Certificats et durabilité

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29	LGA_29
-----------	---------------------	--------	--------

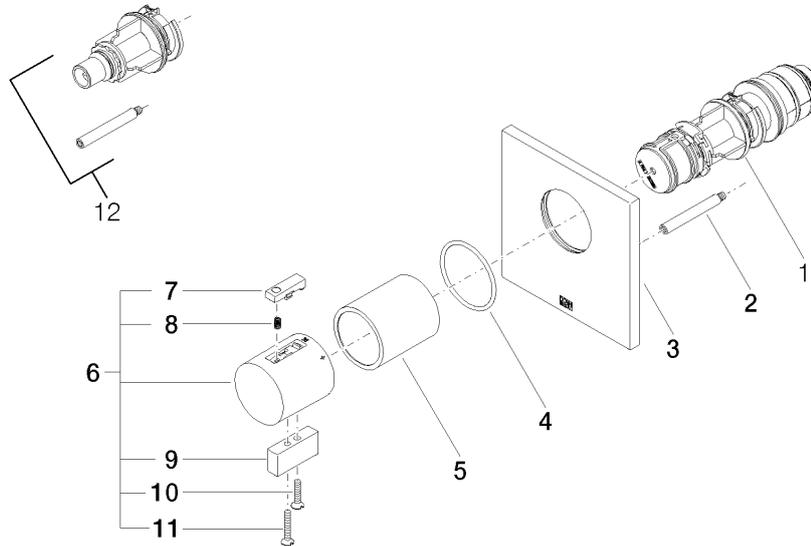

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
12	12 178 970 90	Rallonge 46 mm -	1,00	2
9	09 20 33 006-00	poignée	1,00	10
11	09 30 30 160-00	vis	1,00	10
8	90 16 02 027 00 90	ressort	1,00	2
6	04 17 33 006 00-00	poignée	1,00	60
3	09 11 02 196-00	recouvrement	1,00	60
10	09 30 30 159-00	vis	1,00	10
2	90 31 09 095 00 90	barre	1,00	2
5	90 21 02 112 00-00	douille	1,00	10
4	90 14 10 049 00 90	joint	1,00	2
7	90 21 33 011 00-13	poignée	1,00	2
1	90 15 02 065 00 90	cartouche	1,00	2