


xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Bronze brossé

36 503 979 Version du produit de 9/1/2022



- plaque de recouvrement Ø 124 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Bronze brossé	36 503 979-42
	Chrome	36 503 979-00
	Platine brossé	36 503 979-06
	Platine	36 503 979-08
	Laiton (Or 23cts)	36 503 979-09
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Or clair	36 503 979-26
	Or clair brossé	36 503 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 979-28
	Noir mat	36 503 979-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 979-46
	Champagne (Or 22cts)	36 503 979-47
	Chrome brossé	36 503 979-93
	Dark Platinum brossé	36 503 979-99

Accessoires requis



xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit 35 503 970 90

- profondeur de montage mini. mm
- profondeur de montage max. mm

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche 12 340 970 90

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm 12 360 970 90

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Bronze brossé

36 503 979 Version du produit de 9/1/2022

mm [inches]

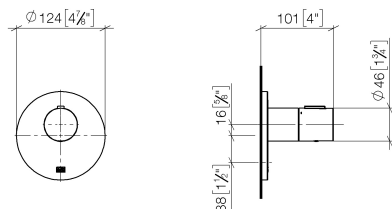


Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Bronze brossé

36 503 979 Version du produit de 9/1/2022

Certificats


WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Bronze brossé

36 503 979 Version du produit de 9/1/2022

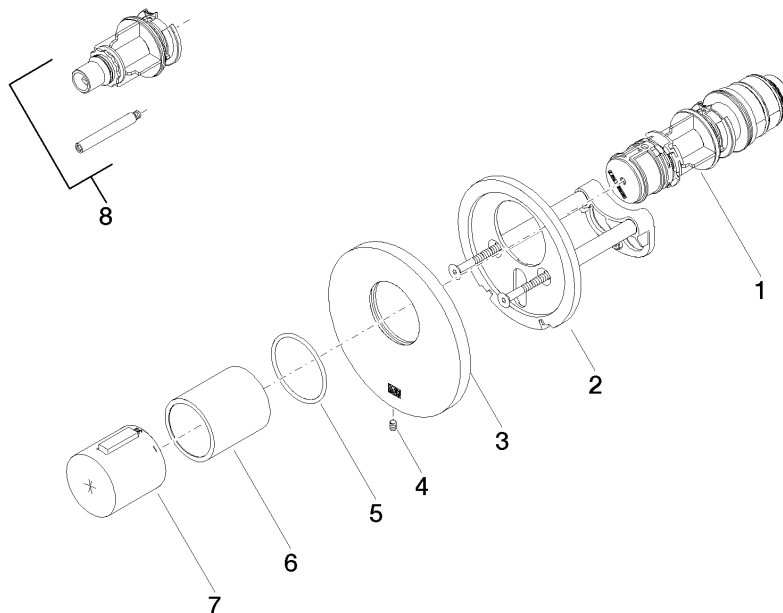

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 15 02 063 00 90	cartouche	1	2
2	90 11 01 196 00 90	prise	1	2
3	09 11 02 537-42	recouvrement	1	30
4	09 31 11 048 90	tige	1	2
5	90 14 10 049 00 90	joint	1	2
6	90 21 02 112 00-42	douille	1	30
7	90 17 33 020 00-42	poignée	1	30
8	12 178 970 90	Rallonge 46 mm -	1	2