

WATER POINTS Douchette latérale encastrée - Platine

IMO

36 525 979



- HORIZONTAL RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- plaque de recouvrement 120 x 120 mm

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
|  | Platine | 36 525 979-08 |
|  | Chrome | 36 525 979-00 |
|  | Platine brossé | 36 525 979-06 |
|  | Dark Chrome | 36 525 979-19 |
|  | Or clair | 36 525 979-26 |
|  | Or clair brossé | 36 525 979-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 36 525 979-28 |
|  | Noir mat | 36 525 979-33 |
|  | Bronze brossé | 36 525 979-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 525 979-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 36 525 979-47 |
|  | Chrome brossé | 36 525 979-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 36 525 979-99 |

Accessoires requis



WATER POINTS Plaque d'adaptation - 12 305 970 90

Accessoires requis



Boîtier à encastrer au mur - 35 205 970 90
 • profondeur de montage max. 110 mm
 • profondeur de montage mini. 85 mm

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

36 525 979

mm [inches]


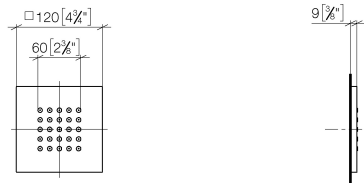


Diagramme de débit

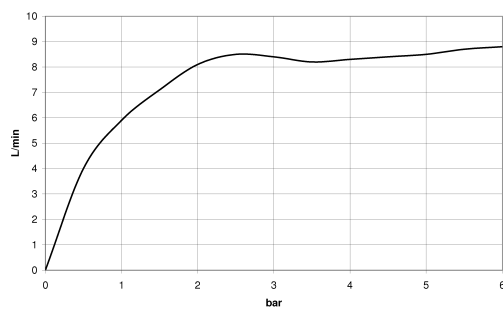

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER POINTS Douchette latérale encastrée - Platine


IMO

36 525 979

Certificats

LGA_38

Version du produit de 10/1/2023

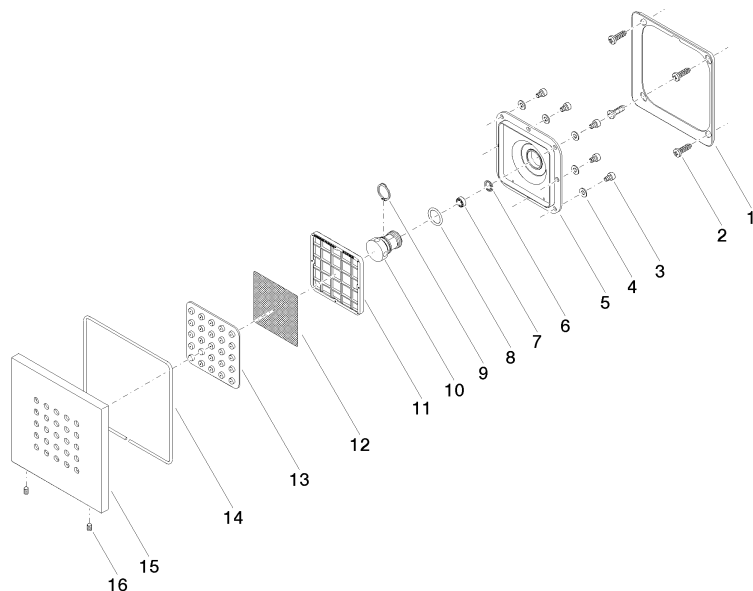



WATER POINTS Douchette latérale encastrée - Platine

IMO

36 525 979

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 10/1/2023

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | 09 28 01 024 90 | patte de fixation | 34 | 2 |