

META Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Chrome

META

44 511 660



- Technologie de capteur infrarouge
- saillie 125 mm
- hauteur de robinetterie 140 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 52 mm
- diamètre de percement 35 mm
- bec déverseur fixe
- débit maxi. 5,7 l/min
- jet circulaire enrichi en air
- convient pour la désinfection thermique
- Arrêt automatique après un laps de temps prédéfini
- Contrôle direct de la température au niveau du robinet
- Alimentation électrique enfichable incluse
- sans plomb
- 2x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	44 511 660-00
	Platine brossé	44 511 660-06
	Platine	44 511 660-08
	Dark Chrome	44 511 660-19
	Or clair	44 511 660-26
	Or clair brossé	44 511 660-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	44 511 660-28
	Noir mat	44 511 660-33
	Bronze brossé	44 511 660-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	44 511 660-46
	Champagne (Or 22cts)	44 511 660-47
	Chrome brossé	44 511 660-93
	Dark Platinum brossé	44 511 660-99

META Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Chrome

META

44 511 660

mm [inches]

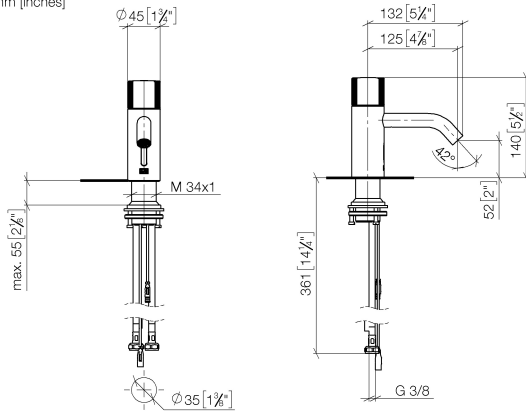


Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture
électronique sans garniture d'écoulement - Chrome

META

44 511 660

Certificats

LGA_38


WRAS_2212

META Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Chrome

META

44 511 660

Version du produit de 7/1/2023

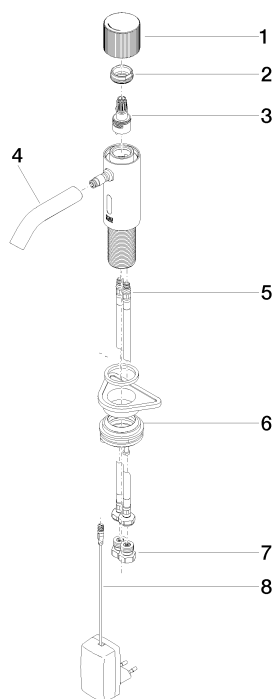



META Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Chrome

META

44 511 660

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 7/1/2023

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 66 124 00-00	poignée	10	10