

Sèche-serviettes , 6 segments , saillie à gauche , sans élément de commande - SERIES SPECIFIC Chrome

83 306 980 Version du produit de 01/04/2025



- entraxe 120 mm
- largeur 600 mm
- hauteur 660 mm
- rosace 60 x 60 mm
- saillie 63 mm
- Indice de protection IP 44, marquage CE
- Puissance par barre porte-serviette : 15 watts
- Tension nominale : 220 - 240 V CA

Sans élément de commande

La commande doit être débloquée sur site

Attention : Conditionnement différent.

Cet appareil est un radiateur électrique fixe et, afin de se conformer aux exigences obligatoires d'écoconception du règlement (UE) 2024/1103 de la Commission, il doit être équipé d'au moins une unité de commande avec fonction de commande TW(f2).

Sans élément de commande

La commande doit être débloquée sur site

Attention : Conditionnement différent.

Cet appareil est un radiateur électrique fixe et, afin de se conformer aux exigences obligatoires d'écoconception du règlement (UE) 2024/1103 de la Commission, il doit être équipé d'au moins une unité de commande avec fonction de commande TW(f2).

	Chrome	83 306 980-00
	Dark Chrome	83 306 980-19
	Noir mat	83 306 980-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	83 306 980-46
	Chrome brossé	83 306 980-93
	Dark Platinum brossé	83 306 980-99

Accessoires requis



Boîtier à encastrer au mur pour 35 313 970 90

sèche-serviettes , 6 segments ,


sans élément de commande -

- profondeur de montage mini. 70 mm

- profondeur de montage max. 105 mm


Sèche-serviettes , 6 segments , saillie à gauche , sans élément de commande - SERIES SPECIFIC Chrome

83 306 980 Version du produit de 01/04/2025
mm [inches]

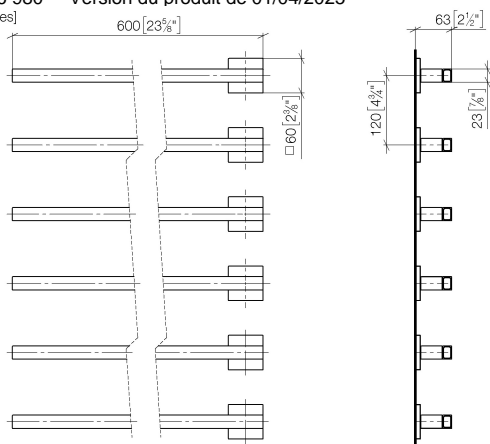

Sèche-serviettes , 6 segments , saillie à gauche , sans élément de commande - SERIES SPECIFIC Chrome

83 306 980 Version du produit de 01/04/2025

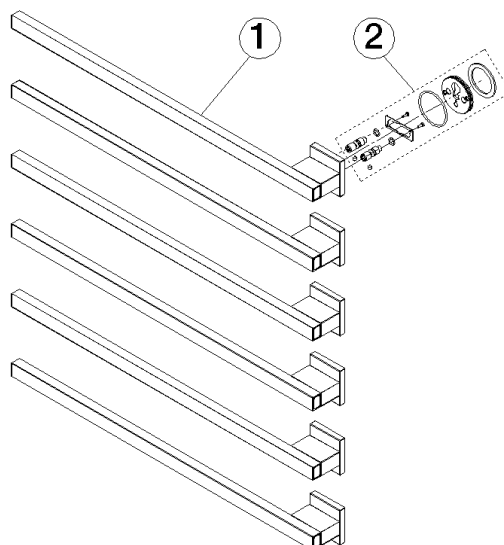

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	90 30 30 252 00 90	set de fixation	1,00	30
1	90 17 98 561 00-00	patte de fixation	1,00	10