







ST 050 304 6360



- saillie douche fixe 420 mm
- Pomme de douche arrosoir : PURE RAIN, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 8 l/min
- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- Douchette à main : 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 95 mm
- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 985 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1160 mm
- rosaces coulissantes en deux parties Ø 65 mm
- rosace pour support de douche Ø 65 mm
- rosace pour fixation murale Ø 60 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- diamètre de tube 20 mm

	Platine	ST 050 304 6360-08
	Chrome	ST 050 304 6360-00
	Platine brossé	ST 050 304 6360-06
	Laiton (Or 23cts)	ST 050 304 6360-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 050 304 6360-28
	Dark Platinum brossé	ST 050 304 6360-99

## Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 11 420 360-08



1x 28 002 978-08









1x 34 459 360-08

## MADISON Colonne de douche avec thermostat de douche - Platine

MADISON

ST 050 304 6360



	Platine	11 420 360-0
	Chrome	11 420 360-0
	Platine brossé	11 420 360-0
	Laiton (Or 23cts)	11 420 360-0
	Laiton brossé (Or 23cts)	11 420 360-2
	Dark Platinum brossé	11 420 360-9



MADISON Colonne de douche avec thermostat de douche - Platine


MADISON

ST 050 304 6360

8  
—  
0  
—  
6  
—  
9  
—  
8  
—  
9  
—






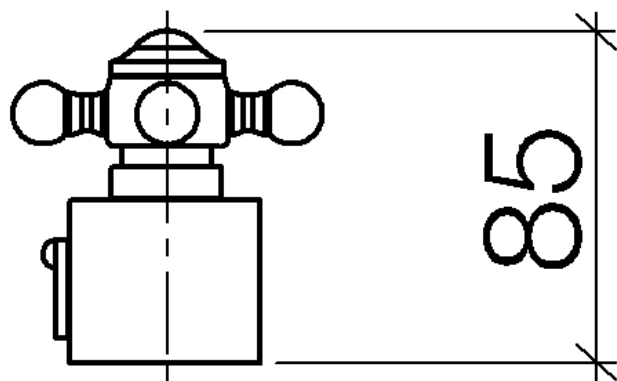



ST 050 304 6360

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : [Chrome](#)

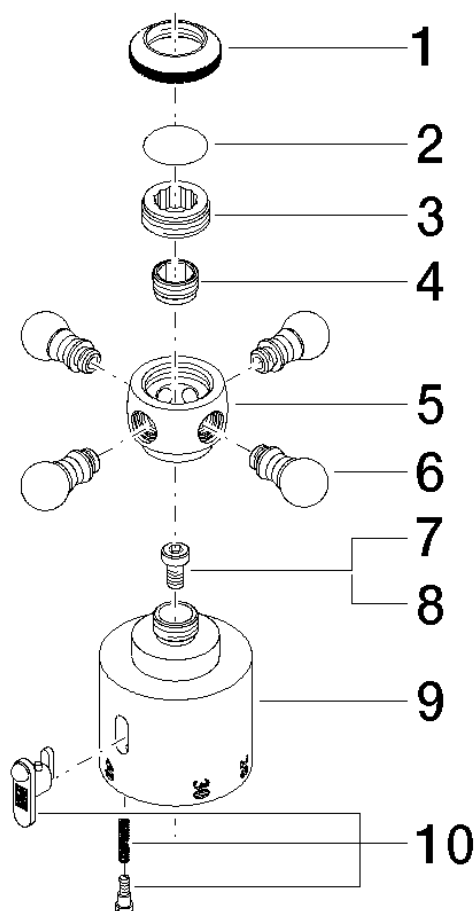



Liste des pièces de rechange













N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 20 36 005-08	poignée	11	40

ST 050 304 6360



- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 95 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

	Platine	28 002 978-0
	Chrome	28 002 978-0
	Chrome	28 002 978-00 001
	Platine brossé	28 002 978-0
	Platine brossé	28 002 978-06 001
	Platine	28 002 978-08 001
	Laiton (Or 23cts)	28 002 978-0
	Laiton (Or 23cts)	28 002 978-09 001
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 002 978-2
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 002 978-28 001
	Chrome brossé	28 002 978-9
	Chrome brossé	28 002 978-93 001
	Dark Platinum brossé	28 002 978-9
	Dark Platinum brossé	28 002 978-99 001



MADISON Colonne de douche avec thermostat de douche - Platine


MADISON

ST 050 304 6360


8  
—  
0  
—  
0  
—  
6  
—  
0  
—  
0  
—  
9  
—  
0  
—  
8  
—  
0  
—  
3  
—  
0  
—  
9  
—  
0  
—

ST 050 304 6360

mm [inches]



### Diagramme de débit

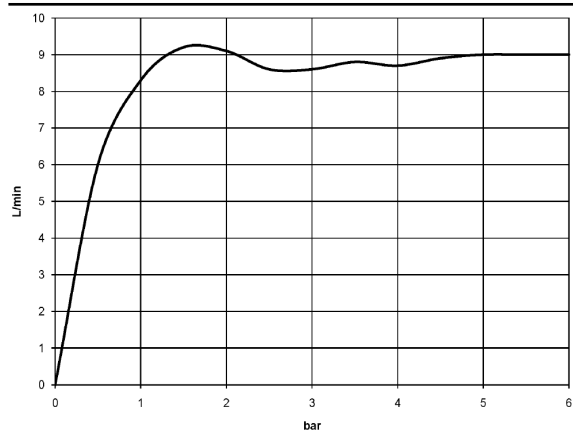

### Certificats

LGA\_18

Codes & Standards


DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome

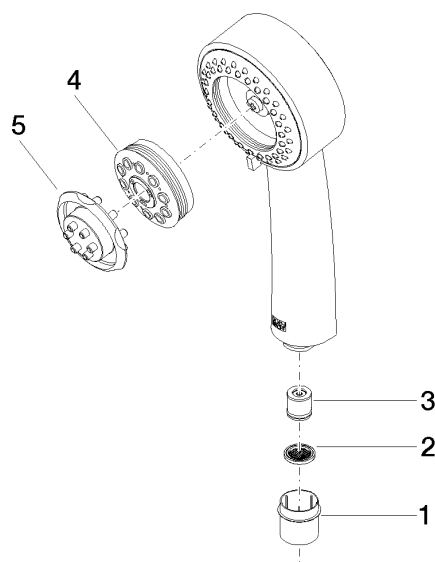

**Liste des pièces de rechange**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 21 02 115 90	capuchon	5	2



ST 050 304 6360









- saillie douche fixe 420 mm
- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 14 l/min
- Fonction à partir de: 8 l/min
- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 985 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1160 mm
- rosaces coulissantes en deux parties Ø 65 mm
- rosace pour support de douche Ø 65 mm
- rosace pour fixation murale Ø 60 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- diamètre de tube 20 mm

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

Avec sécurité anti-retour.


ATTENTION :Les poignées doivent être commandées indépendamment des robinetteries!

	Platine	34 459 360-0
	Chrome	34 459 360-0
	Platine brossé	34 459 360-0
	Laiton (Or 23cts)	34 459 360-0
	Laiton brossé (Or 23cts)	34 459 360-2
	Dark Platinum brossé	34 459 360-9


ST 050 304 6360

8  
—  
0  
—  
6  
—  
9  
—  
8  
—  
9  
—

ST 050 304 6360

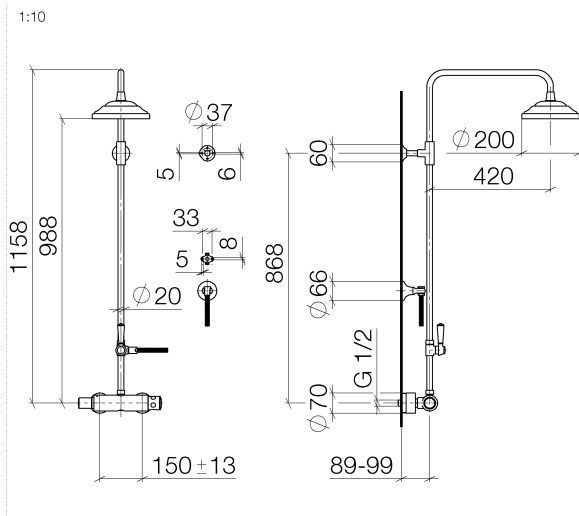

### Diagramme de débit

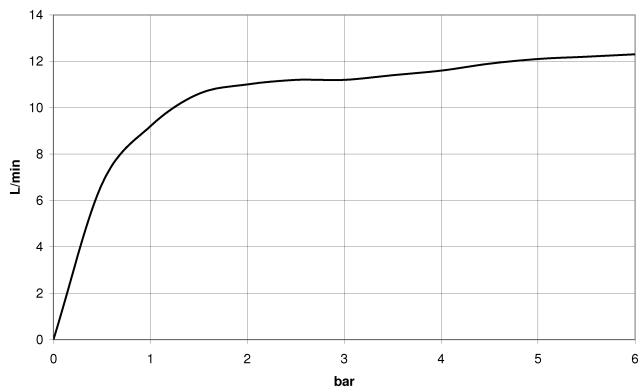

### Certificats

LGA\_38

Codes & Standards


DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : [Chrome](#)

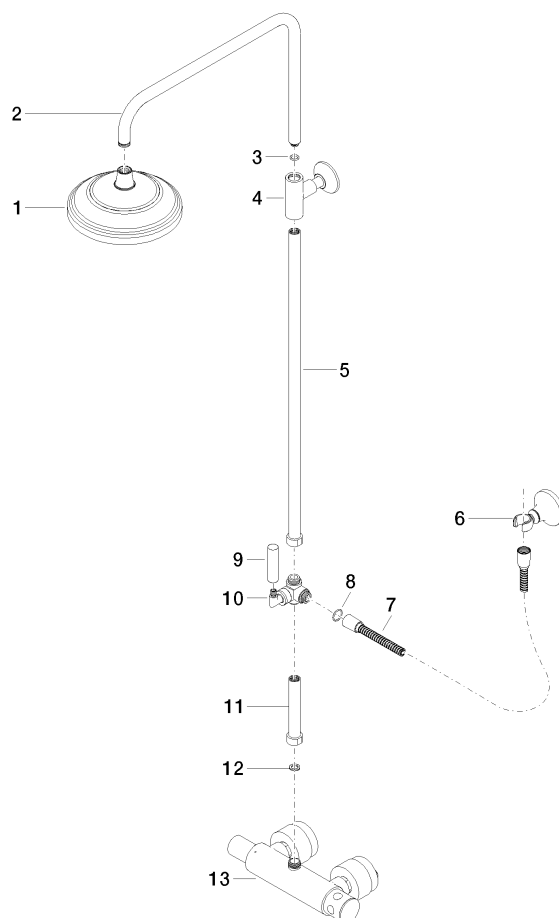

**Liste des pièces de rechange**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	04 12 05 038 01-08	douche	17	60