

MEM Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Platine

MEM

20 705 782



- saillie 165 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 144 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 78 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- rosace 60 x 60 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

	Platine	20 705 782-08
	Chrome	20 705 782-00
	Platine brossé	20 705 782-06
	Dark Chrome	20 705 782-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	20 705 782-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 705 782-46
	Champagne (Or 22cts)	20 705 782-47
	Dark Platinum brossé	20 705 782-99

Accessoires recommandés



- Flexibles de pression -** 12 506 970 90
- 2x flexibles de pression 3/8" x 1/2" x 500 mm

20 705 782


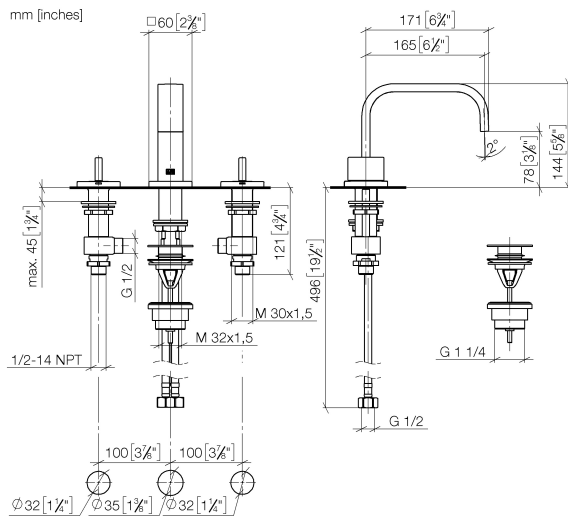


Diagramme de débit

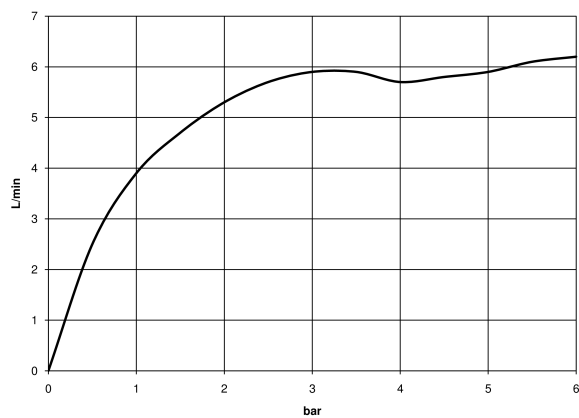

Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



MEM Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Platine

MEM

20 705 782

Certificats et durabilité

LGA_38	GDV_0400	WRAS_240102
--------	----------	-------------

20 705 782



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
12	04 17 11 058 53 90	partie latérale	1,00	2
17	09 23 10 012 90	écrou	2,00	2
14	04 17 11 023 10 90	raccord multiple	2,00	2
8	90 90 03 152 00 90	tête céramique	1,00	2
4	09 14 10 130 90	joint	1,00	2
11	90 90 03 153 00 90	tête céramique	1,00	2
2	09 27 78 034-08	rosace	1,00	40
6	04 30 04 019 00 90	flexible	2,00	2
7	04 23 10 009 01 90	set de fixation	1,00	2
15	10 125 970-08	Garniture d'écoulement avec fermeture à pression 1 1/4" - Platine	1,00	40
1	90 28 22 359 00-08	bec déverseur	1,00	40
13	04 23 10 032 78 90	set de fixation	2,00	2
18	90 20 78 002 05-08	poignée (hot)	1,00	40
9	04 17 11 058 52 90	partie latérale	1,00	2
16	09 30 11 059 90	rondelle	2,00	2
10	90 20 78 002 04-08	poignée (cold)	1,00	40
3	09 11 10 054 10 90	raccord	1,00	2
5	09 11 10 055 10 90	raccord	1,00	2