

20 713 845 Version du produit de 09/03/2016



- saillie 130 mm
 - bec déverseur fixe
 - jet circulaire enrichi en air
 - hauteur de robinetterie 95 mm
 - hauteur jusqu'au mousseur 75 mm
 - diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
 - diamètre de percement du bec 35 mm
 - rosace Ø 48 mm
 - débit maxi. 5,7 l/min
 - sans plomb
 - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.**

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

	Noir mat	20 713 845-33
	Chrome	20 713 845-00
	Platine brossé	20 713 845-06
	Dark Chrome	20 713 845-19
	Light Gold brossé	20 713 845-27
	Chrome brossé	20 713 845-93
	Dark Platinum brossé	20 713 845-99

Accessoires requis



Flexibles de pression - 12 506 970 90
 •2x flexibles de pression 3/8" x 1/2"
 x 500 mm

20 713 845 Version du produit de 09/03/2016

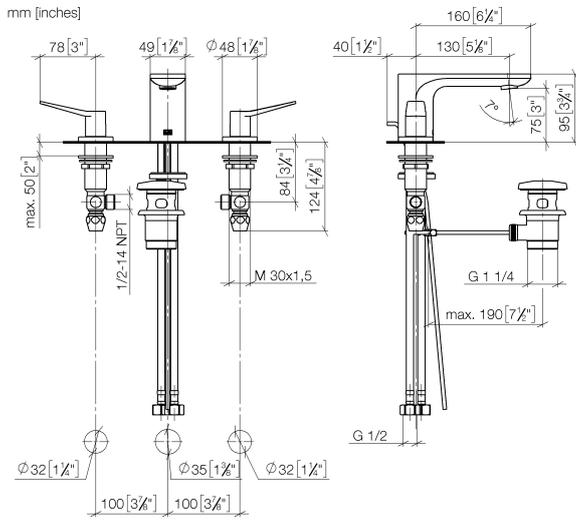


Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Noir mat


LISSÉ

20 713 845 Version du produit de 09/03/2016

Certificats et durabilité

WRAS_2210

LGA_29

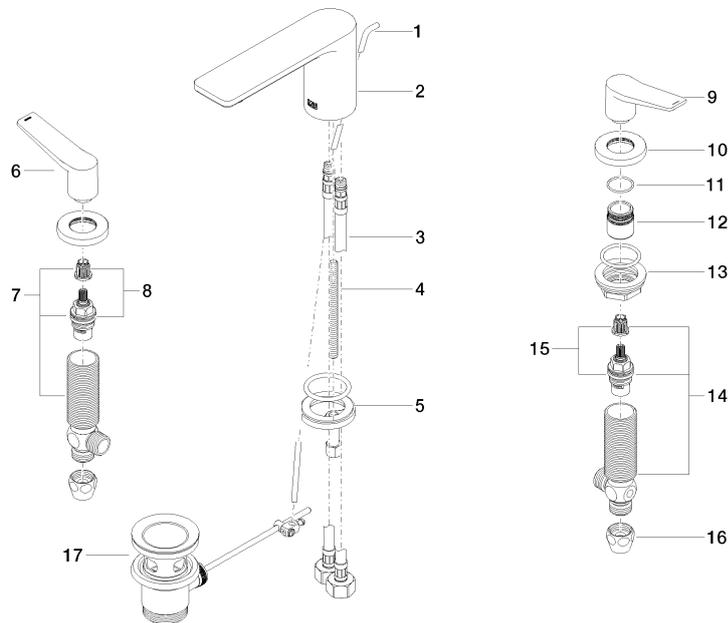

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 31 09 120-33	tige	1,00	30
13	04 23 10 032 78 90	set de fixation	2,00	2
15	90 90 03 150 00 90	tête céramique	1,00	2
6	09 20 84 025-33	poignée (hot)	1,00	30
2	90 11 84 013 00-33	bec déverseur	1,00	30
4	09 31 11 012 90	tige	1,00	2
3	04 30 04 019 00 90	flexible	2,00	2
5	04 30 11 038 75 90	set de fixation	1,00	2
14	04 17 11 055 50 90	partie latérale	1,00	2
10	09 27 84 023-33	rosace	2,00	30
9	09 20 84 024-33	poignée (cold)	1,00	30
8	90 90 03 151 00 90	tête céramique	1,00	2
7	04 17 11 055 51 90	partie latérale	1,00	2
11	09 14 10 098 90	joint	2,00	2
12	09 18 40 206 90	anneau	2,00	2
17	90 11 01 001 00-33	garniture d'écoulement	1,00	30
16	90 23 30 040 00-33	joint américain	2,00	30