

Garniture de douche avec rosaces individuelles avec réglage du débit FlowReduce - Platine

SERIES SPECIFIC

27 809 985



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec réglage du débit
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- sortie douche 3/8"
- avec système anti-calcaire

Dimensions techniques :

- rosace pour coude de montage mural 60 x 60 mm
- rosace pour support de douche 60 x 60 mm
- coude mural 1/2"

Remarques :

Avec sécurité anti-retour.

	Platine	27 809 985-08 0010
	Chrome	27 809 985-00
	Chrome	27 809 985-00 0010
	Platine brossé	27 809 985-06
	Platine brossé	27 809 985-06 0010
	Platine	27 809 985-08
	Dark Chrome	27 809 985-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 809 985-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 809 985-28 0010
	Dark Brass brossé	27 809 985-39 0010
	Bronze brossé	27 809 985-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 809 985-46
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 809 985-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	27 809 985-47
	Champagne (Or 22cts)	27 809 985-47 0010
	Chrome brossé	27 809 985-93 0010
	Chrome brossé	27 809 985-93
	Dark Platinum brossé	27 809 985-99
	Dark Platinum brossé	27 809 985-99 0010

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

Garniture de douche avec rosaces individuelles avec réglage du débit FlowReduce - Platine

SERIES SPECIFIC

27 809 985
mm [inches]



Codes & Standards


ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Certificats et durabilité

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------

27 809 985

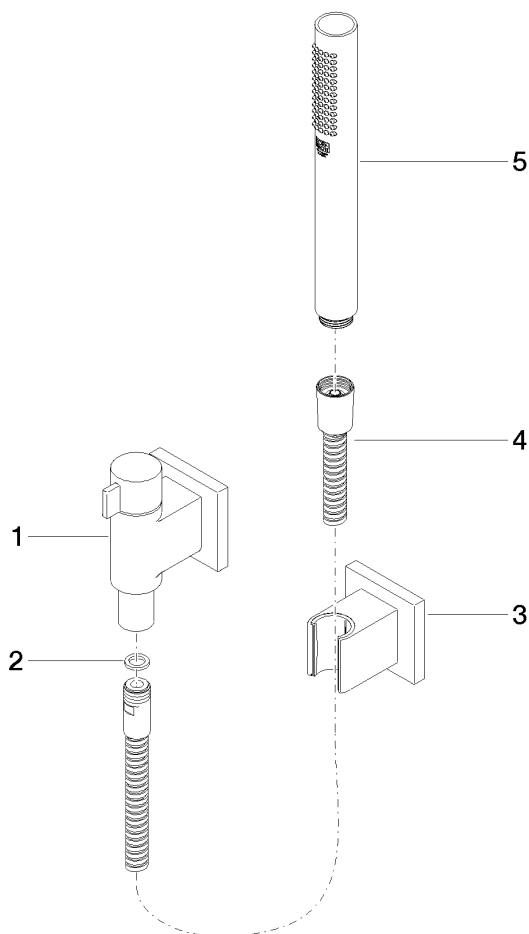

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	28 451 985-08	raccord	1,00	60
3	28 050 980-08	Support de douchette - Platine	1,00	40
4	90 30 02 072 00-08	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platine	1,00	40
2	90 14 20 026 00 90	joint	1,00	2
5	90 12 11 140 41-08	douche	1,00	40