

SERIES SPECIFIC

28 031 970 Version du produit de 01/05/2022



- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- PURE RAIN, débit max. 12 l/min (à 3 bar)
- PURIFY RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- Distance entre le plafond et le bord inférieur de la douche 40 mm
- Pour une commande simultanée des différents types de jets, nous recommandons le module thermostatique xTool

Platine brossé	28 031 970-06
Chrome	28 031 970-00
Platine	28 031 970-08
Dark Chrome	28 031 970-19
Light Gold	28 031 970-26
Light Gold brossé	28 031 970-27
Laiton brossé (Or 23cts)	28 031 970-28
Noir mat	28 031 970-33
Dark Brass brossé	28 031 970-39
Bronze brossé	28 031 970-42
Champagne brossé (Or 22cts)	28 031 970-46
Champagne (Or 22cts)	28 031 970-47
Chrome brossé	28 031 970-93
Dark Platinum brossé	28 031 970-99

Accessoires requis



Boîtier à encastrer au plafond à fixation au plafond -

•profondeur de montage mini. 90

mm

•profondeur de montage max. 115 mm


- •corps à encastrer
- •2x sortie filetage femelle 1/2"



SERIES SPECIFIC

28 031 970 Version du produit de 01/05/2022

mm [inches]







Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



SERIES SPECIFIC


28 031 970 Version du produit de 01/05/2022

Certificats et durabilité

LGA_38 WRAS_240502



28 031 970 Version du produit de 01/05/2022

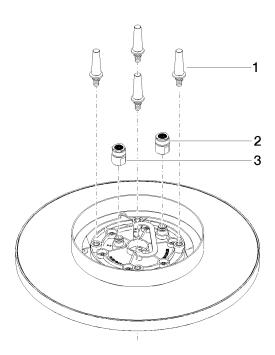

Liste des pièces de rechange

N°		Article Numéro	Désignation	Fr	équence de montage	Délai de livraison
	1	90 17 20 263 00 90	set de fixation		1,00	2
	2	90 24 03 309 01 90	raccord		1,00	2
	3	90 24 03 309 00 90	raccord		1,00	2