


Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond 300 mm - Dark Platinum brossé

SERIES SPECIFIC

28 031 970 Version du produit de 01/05/2022



- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- PURE RAIN, débit max. 12 l/min (à 3 bar)
- PURIFY RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- Distance entre le plafond et le bord inférieur de la douche 40 mm
- Pour une commande simultanée des différents types de jets, nous recommandons le module thermostatique xTool

	Dark Platinum brossé	28 031 970-99
	Chrome	28 031 970-00
	Platine brossé	28 031 970-06
	Platine	28 031 970-08
	Dark Chrome	28 031 970-19
	Light Gold	28 031 970-26
	Light Gold brossé	28 031 970-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 031 970-28
	Noir mat	28 031 970-33
	Dark Brass brossé	28 031 970-39
	Bronze brossé	28 031 970-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 031 970-46
	Champagne (Or 22cts)	28 031 970-47
	Chrome brossé	28 031 970-93

Accessoires requis



Boîtier à encastrer au plafond à fixation au plafond - 35 041 970 90

- profondeur de montage mini. 90 mm
- profondeur de montage max. 115 mm
- corps à encastrer
- 2x sortie filetage femelle 1/2"

Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond 300 mm - Dark Platinum brossé

SERIES SPECIFIC

28 031 970 Version du produit de 01/05/2022
mm [inches]


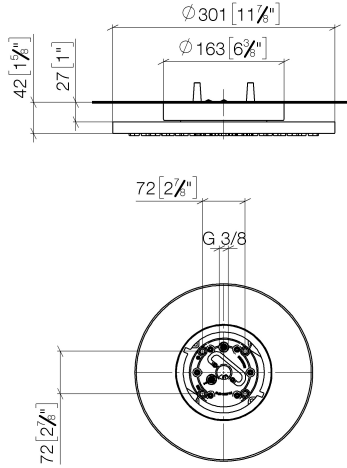


Diagramme de débit

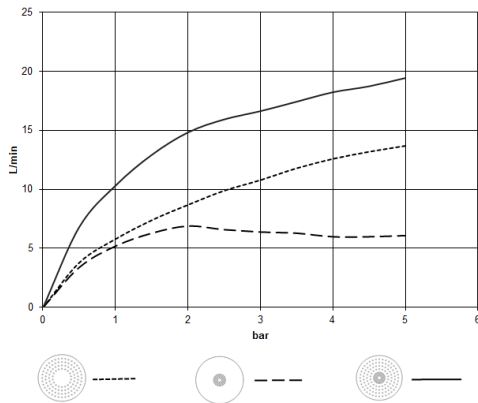

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond 300 mm - Dark Platinum brossé


SERIES SPECIFIC

28 031 970 Version du produit de 01/05/2022

Certificats et durabilité

LGA_38

WRAS_240502

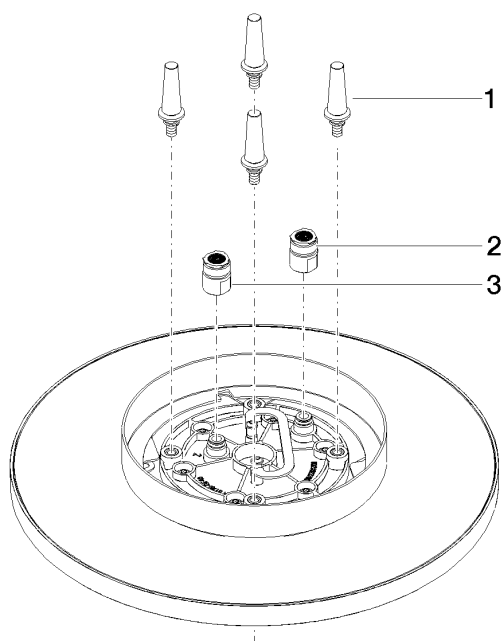

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 17 20 263 00 90	set de fixation	1,00	2
2	90 24 03 309 01 90	raccord	1,00	2
3	90 24 03 309 00 90	raccord	1,00	2