

## Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond 300 x 240 mm - Platine brossé

SERIES SPECIFIC

28 041 980 Version du produit de 01/05/2022



- pomme de douche arrosoir 300 x 240 mm
- PURE RAIN, débit max. 12 l/min (à 3 bar)
- PURIFY RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire

### Données techniques :

- Distance entre le plafond et le bord inférieur de la douche 40 mm

### Conseils de planification :

- Pour une commande simultanée des différents types de jets, nous recommandons le module thermostatique xTool
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.

	Platine brossé	28 041 980-06
	Chrome	28 041 980-00
	Platine	28 041 980-08
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 041 980-28
	Noir mat	28 041 980-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 041 980-46
	Champagne (Or 22cts)	28 041 980-47
	Chrome brossé	28 041 980-93
	Dark Platinum brossé	28 041 980-99

## Accessoires requis




### Boîtier à encastrer au plafond à fixation au plafond - 35 041 970 90

- profondeur de montage mini. 90 mm
- profondeur de montage max. 115 mm
- corps à encastrer
- 2x sortie filetage femelle 1/2"

# Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond 300 x 240 mm - Platine brossé

SERIES SPECIFIC

28 041 980 Version du produit de 01/05/2022  
mm [inches]

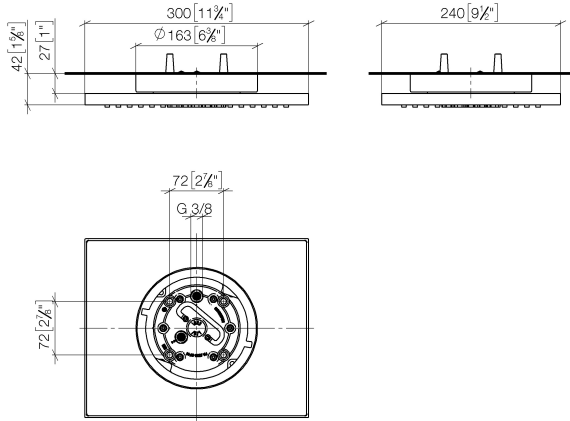

## Diagramme de débit



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond 300 x 240 mm - Platine  
brossé

SERIES SPECIFIC

---


28 041 980 Version du produit de 01/05/2022

Certificats et durabilité

---

LGA\_38

WRAS\_240502

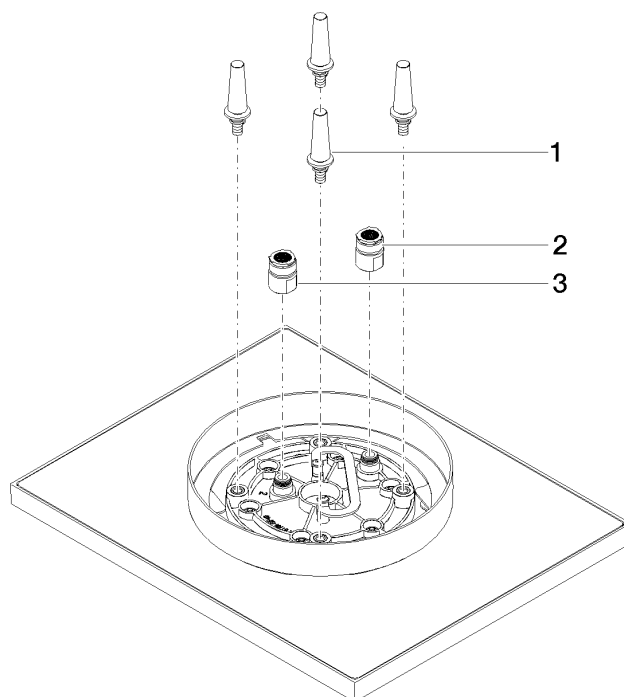

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	90 24 03 309 01 90	raccord	1,00	2
3	90 24 03 309 00 90	raccord	1,00	2
1	90 17 20 263 00 90	set de fixation	1,00	2