

28 679 670 Version du produit de 13/03/2017



- saillie 450 mm
- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- PURE RAIN, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 10 l/min
- rosace 65 x 65 mm
- raccord 1/2"
- avec système anti-calcaire
- avec fonction anti-gouttes

	Platine brossé	28 679 670-06
	Chrome	28 679 670-00
	Platine	28 679 670-08
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 679 670-28
	Noir mat	28 679 670-33
	Chrome brossé	28 679 670-93
	Dark Platinum brossé	28 679 670-99


**Accessoires recommandés**




- Coude mural à encastrer - 35 085 970 90**
- profondeur de montage max. 163 mm
  - profondeur de montage mini. 90 mm

28 679 670 Version du produit de 13/03/2017

mm [inches]

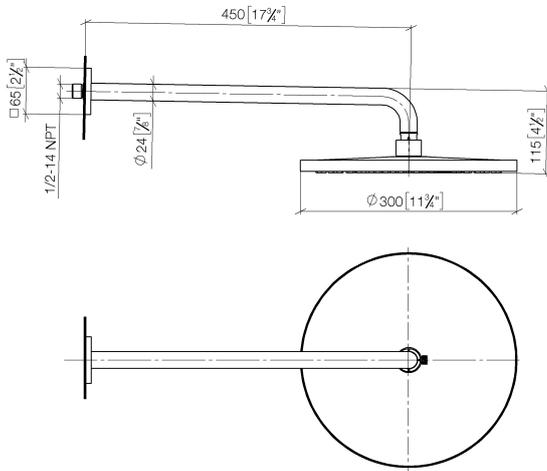

**Diagramme de débit**

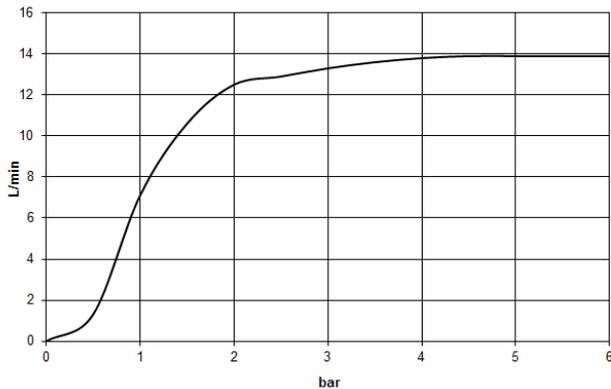

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



## Pomme de douche arrosoir à fixation murale 300 mm - Platine brossé


SERIES SPECIFIC

28 679 670 Version du produit de 13/03/2017

### Certificats et durabilité

WRAS\_2212

LGA\_29

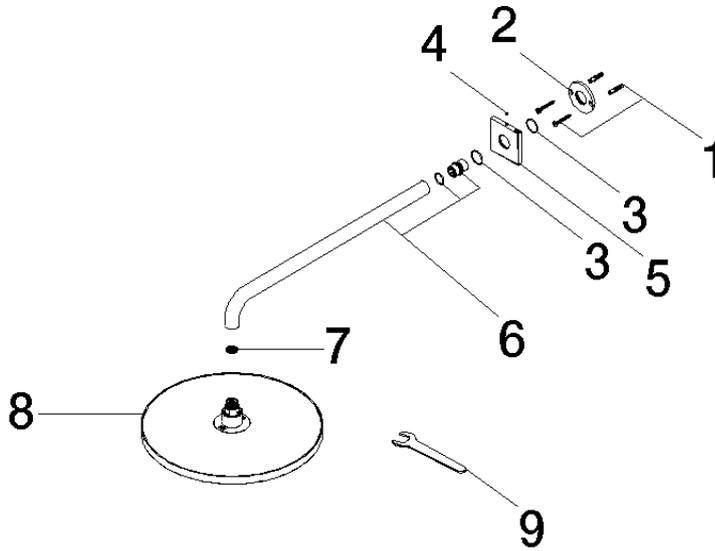

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
7	09 23 01 075 90	élément insérable	1,00	2
6	90 11 03 070 00-06	tuyau	1,00	10
2	09 17 20 120 90	patte de fixation	1,00	2
8	04 12 05 091 00-06	douche	1,00	10
3	09 14 10 150 90	joint	2,00	2
1	04 30 31 032 00 90	set de fixation	1,00	2
9	90 30 09 069 00 90	clé à écrou	1,00	2
5	09 27 67 015-06	rosace	1,00	10
4	90 31 11 038 00 90	tige	1,00	2