

TARA Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette FlowReduce 220 mm - Bronze brossé

34 458 892



- saillie douche fixe 452 mm
- Pomme de douche arrosoir : PURE RAIN, débit max. 7 l/min (à 3 bar)
 • Fonction à partir de: 6 l/min
- Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-
- inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 964 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1267 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 23.5 mm
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Cet article ne comprend pas de douchette à main!

Avec sécurité anti-retour.





TARA Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette FlowReduce 220 mm - Bronze brossé





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Scottish Water **Byelaws**

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



TARA Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette FlowReduce 220 mm - Bronze brossé

TARA

34 458 892 Certificats

WRAS_2204

LGA_38

Belgaqua_22_283_2






TARA Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette FlowReduce 220 mm - Bronze brossé

34 458 892

Version du produit de 5/1/2022

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Chrome

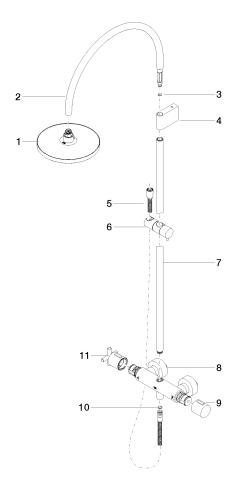



TARA Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette FlowReduce 220 mm - Bronze brossé

TARA

34 458 892

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 5/1/2022

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 12 05 092 20-42	douche	11	30