

Boîtier à encastrer au plafond pour montage encastré au plafond Avec lumière -

35 044 970 90




- corps à encastrer
- 2x raccord filetage femelle 1/2"
- Caisson encastrable affleurant 360 x 300 mm RAL 9003 blanc de sécurité
- Conduite de raccordement 7 m
- Entrée 100-240 V AC / 50-60 Hz
- Sortie 12 V DC SELV / Class II
- Contrôleur RVBB ZigBee Light Link
- À prévoir sur site : passerelle ZigBee
- Pour une commande simultanée des différents types de jets, nous recommandons le module thermostatique xTool
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.

À prévoir impérativement sur site : passerelle ZigBee

Boîtier à encastrer au plafond pour montage encastré au plafond Avec lumière -

35 044 970 90

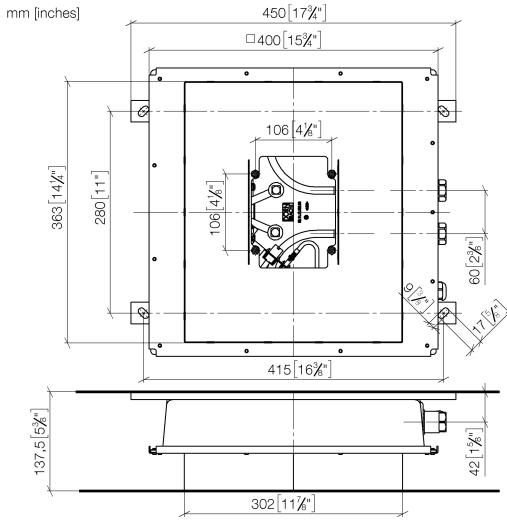

Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations


Certificats

WRAS_240502

Boîtier à encastrer au plafond pour montage encastré au plafond Avec lumière -

35 044 970 90

Version du produit de 4/1/2022

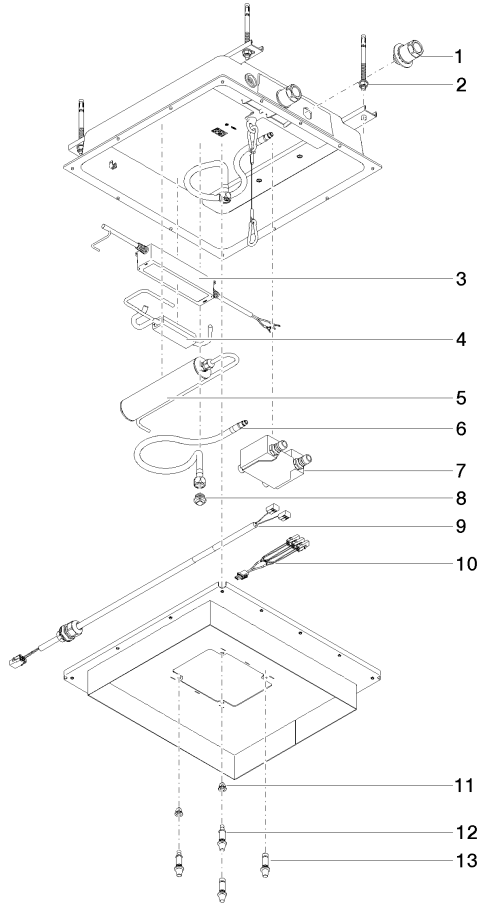



Boîtier à encastrer au plafond pour montage encastré au plafond Avec lumière -

35 044 970 90

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2022

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 24 03 305 00 90	raccord	19	2