

35 750 970 Version du produit de 01/04/2024



- corps à encastrer
- Panneau de pluie avec 3 types de jets différents
- AQUACIRCLE RAIN : rideau de pluie circulaire, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- TEMPEST RAIN : pluie naturelle, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- DIAMOND RAIN : anneau de pluie, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- Boîtier à encastrer au plafond 605 x 605 x 95 mm
- Poids : 10 kg
- profondeur de montage mini. 110 mm
- profondeur de montage max. 150 mm
- Pour une commande simultanée des différents types de jets, nous recommandons le module thermostatique xTool

	Noir mat	35 750 970-33
	Chrome	35 750 970-00
	Platine brossé	35 750 970-06
	Champagne brossé (Or 22cts)	35 750 970-46
	Champagne (Or 22cts)	35 750 970-47

### Alimentation électrique DEL séparée

### Alimentation électrique DEL d'entrée

- Entrée 100-240 V AC / 50-60 Hz

### Alimentation électrique DEL de sortie

- 350 mA (CC)

### Spécification de sortie de l'alimentation électrique DEL

- SELV (Safety Extra Low Voltage, très basse tension de sécurité)
- Classe 2

### Alimentation module de plafond

- 350 mA (CC)
- Conduite de raccordement 7 m

### Éclairage par spot

- Couleur de lumière DEL : env. 3 000 K
- Ampoules protégées contre les projections d'eau
- Contient des ampoules de la classe d'efficacité énergétique
- Technologie : DEL, intensité non réglable
- À prévoir sur site : Interrupteur d'éclairage

### Environnement

- Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un environnement chloré ou salin.
- Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).

Corps à encastrer pour inverseur à trois voies inclus

## Accessoires requis



**ARTICLES GÉNÉRIQUES**  
**AQUAHALO Panneau de pluie -**  
**Noir mat**

41 750 979-33




ARTICLES GÉNÉRIQUES AQUAHALO Boîtier à encastrer au plafond - Noir  
mat

ARTICLES  
GÉNÉRIQUES

35 750 970 Version du produit de 01/04/2024

35 750 970 Version du produit de 01/04/2024

mm [inches] 1 : 10

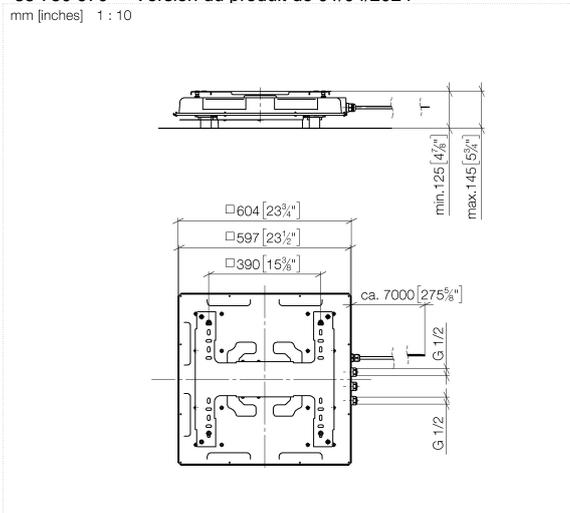

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen


**Certificats et durabilité**

LGA\_38

WRAS\_250302

35 750 970 Version du produit de 01/04/2024

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome

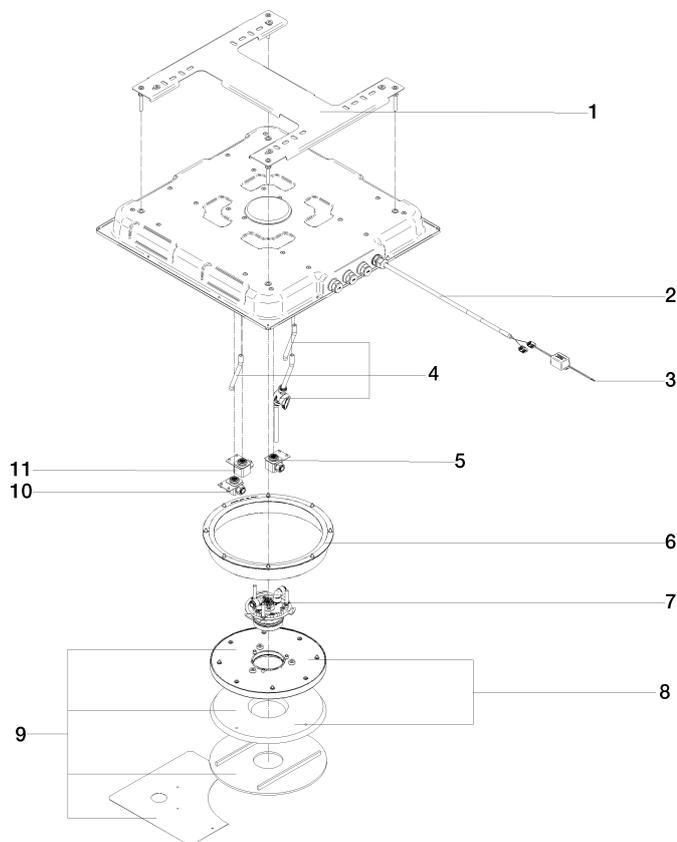

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	90 10 01 227 00 90	accessoires électriques	1,00	2
6	90 21 02 439 00 90	Kit de réparation	1,00	2
1	90 17 20 287 02 90	flange	1,00	2
9	90 91 42 097 00 90	Kit d'installation	1,00	30
7	90 17 09 062 16-33	Module de faisceaux Diamond Rain	1,00	30
5	90 24 04 605 02 90	cartouche	1,00	2
10	90 24 04 605 03 90	cartouche	1,00	2
4	90 24 04 389 00 90	Kit de service rinçage	1,00	2
3	90 10 01 257 00 90	accessoires électriques	1,00	2
8	90 31 20 071 00 90	rosace	1,00	2
11	90 24 04 605 01 90	cartouche	1,00	2