

36 200 661 Version du produit de 01/04/2022

- inverseur rotatif
- sans rosace
- poignée Ø 60 mm



Platine brossé	36 200 661-06
Chrome	36 200 661-00
Dark Chrome	36 200 661-19
Light Gold	36 200 661-26
Light Gold brossé	36 200 661-27
Noir mat	36 200 661-33
Dark Brass brossé	36 200 661-39
Bronze brossé	36 200 661-42
Champagne brossé (Or 22cts)	36 200 661-46
Champagne (Or 22cts)	36 200 661-47
Chrome brossé	36 200 661-93
Dark Platinum brossé	36 200 661-99

Accessoires requis



Inverseur à 2 voies à encastrer •profondeur de montage max. 160

mm ●profondeur de montage mini. 115

mm

35 202 970 90




36 200 661 Version du produit de 01/04/2022

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

UK Water Supply **DIN 4109** ISO 3822 Scottish Water **Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



META


36 200 661 Version du produit de 01/04/2022

Certificats et durabilité

WRAS_2307 LGA_38



36 200 661 Version du produit de 01/04/2022

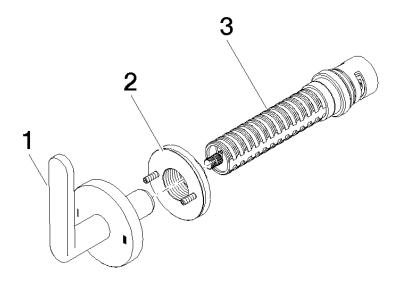

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
•	3 90 90 03 304 10 90	inverseur	1,00	2
•	2 90 21 02 181 00 90	rondelle	1,00	2
	1 90 20 66 014 00-06	poignée	1,00	10