







CL.1 Inverseur à 2 voies à encastrer - Chrome

CL.1

36 200 705 Version du produit de 01/04/2022



- inverseur rotatif
- rosace 60 x 60 mm

	Chrome	36 200 705-00
	Platine brossé	36 200 705-06
	Dark Chrome	36 200 705-19
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 200 705-46
	Champagne (Or 22cts)	36 200 705-47
	Dark Platinum brossé	36 200 705-99

Accessoires requis



- Inverseur à 2 voies à encastrer - 35 202 970 90**
- profondeur de montage max. 160 mm
 - profondeur de montage mini. 115 mm

CL.1 Inverseur à 2 voies à encastrer - Chrome

CL.1

36 200 705 Version du produit de 01/04/2022

mm [inches]



Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Inverseur à 2 voies à encastrer - Chrome


CL.1

36 200 705 Version du produit de 01/04/2022

Certificats et durabilité

LGA_38

WRAS_2307

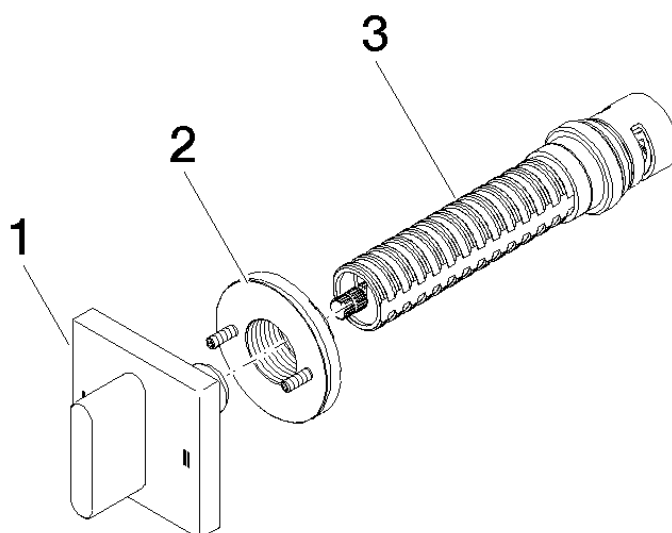

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	90 90 03 304 10 90	inverseur	1,00	2
2	90 21 02 181 00 90	rondelle	1,00	2
1	90 20 70 051 08-00	poignée	1,00	10