

# LISSÉ Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Noir mat

LISSÉ

36 425 845 Version du produit de 30/06/2022



- plaque de recouvrement 150 x 90 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- limitation d'eau chaude, préréglable

	Noir mat	36 425 845-33
	Chrome	36 425 845-00
	Platine brossé	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Light Gold brossé	36 425 845-27
	Chrome brossé	36 425 845-93
	Dark Platinum brossé	36 425 845-99

## Accessoires requis



**Thermostat à encastrer -** 35 425 970 90  
 • profondeur de montage max. 136 mm  
 • profondeur de montage mini. 80 mm

## Accessoires recommandés



**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

## Accessoires requis



**Thermostat à encastrer avec robinet d'arrêt -** 35 426 970 90  
 • profondeur de montage max. 136 mm  
 • profondeur de montage mini. 80 mm

## Accessoires requis




**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90


# LISSÉ Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Noir mat

LISSÉ

36 425 845 Version du produit de 30/06/2022  
mm [inches]

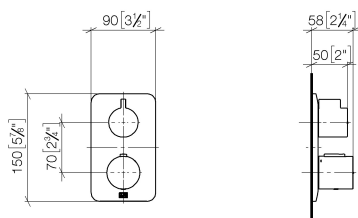

## Diagramme de débit

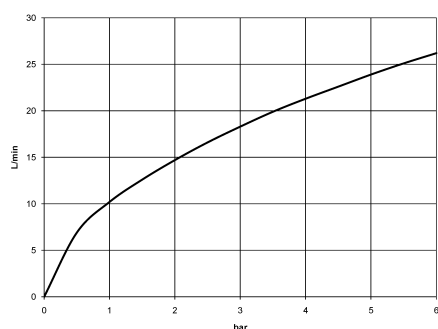

## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



LISSÉ Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré -  
Noir mat

LISSÉ

36 425 845 Version du produit de 30/06/2022

Certificats et durabilité

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW-6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	-----------------	--------	-------------

# LISSÉ Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Noir mat

LISSÉ

36 425 845 Version du produit de 30/06/2022

