

**Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Dark Chrome**

META

36 425 970



- plaque de recouvrement Ø 150 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- limitation d'eau chaude, préréglable

	Dark Chrome	36 425 970-19
	Chrome	36 425 970-00
	Platine brossé	36 425 970-06
	Platine	36 425 970-08
	Or clair	36 425 970-26
	Or clair brossé	36 425 970-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 425 970-28
	Noir mat	36 425 970-33
	Bronze brossé	36 425 970-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 425 970-46
	Champagne (Or 22cts)	36 425 970-47
	Chrome brossé	36 425 970-93
	Dark Platinum brossé	36 425 970-99

**Accessoires requis**



**Thermostat à encastrer avec robinet d'arrêt -** 35 426 970 90  
 •profondeur de montage max. 136 mm  
 •profondeur de montage mini. 80 mm

**Accessoires recommandés**



**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

**Accessoires requis**



**Thermostat à encastrer -** 35 425 970 90  
 •profondeur de montage max. 136 mm  
 •profondeur de montage mini. 80 mm

**Accessoires requis**



**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

36 425 970  
mm [inches]


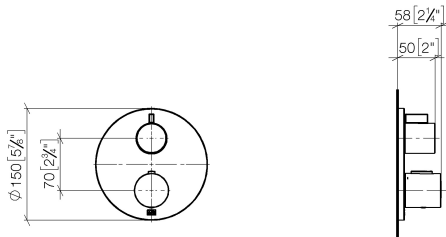


Diagramme de débit

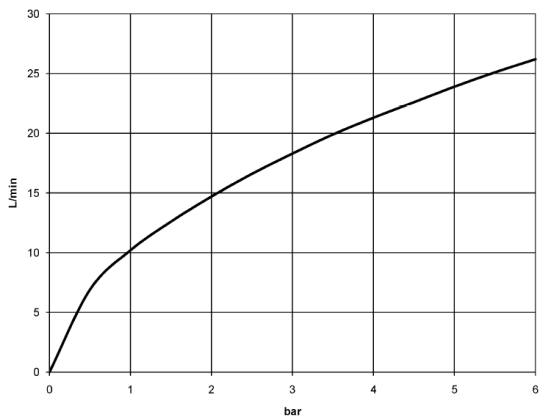

Certificats

LGA\_19385.

DVGW\_DW-  
6512DN0119.

LGA\_19384.

WRAS\_1906098.

36 425 970

